

SUPERBOOM SL-850Rf

ラフター KR-80H-F (SLジブ)

PREMIUM
Rougher

【主要諸元】

■クレーン部		
名 称	80ton吊りラフテーククレーン	
型 式	KR-80H-F	
●クレーン性能		
最大定格総荷重	10.0 mブーム	80,000kg× 2.2m (20本掛) (前方左右各15°合計30°の旋回範囲のみ)
	13.0 mブーム	40,000kg× 5.5m (10本掛)
	17.0 mブーム	40,000kg× 4.5m (10本掛)
	20.0 mブーム	38,000kg× 3.5m (10本掛)
	24.0 mブーム	35,000kg× 3.5m (7本掛)
	31.0 mブーム	14,000kg× 10.0m (4本掛)
	38.0 mブーム	13,000kg× 9.0m (4本掛)
	42.0 mブーム	10,200kg× 12.0m (4本掛)
	45.0 mブーム	8,200kg× 13.0m (4本掛)
	9.52 mジブ	4,200kg (1本掛)
	13.8 mジブ	2,800kg (1本掛)
	18.0 mジブ	1,800kg (1本掛)
	ルースダース	5,000kg (1本掛)
ブーム長さ	10.0m ~ 45.0m	
ジブ長さ	9.52m ~ 18.0m	
最大地上揚程	46.0m (ブーム)	
	64.0m (ジブ)	
巻上ロープ速度	主巻	130m / min (5層目)
	補巻	120m / min (4層目)
巻上フック速度	主フック	(ロープ掛数 20) 6.0m / min (4層目)
	補フック	(ロープ掛数 1) 120.0m / min (4層目)
ブーム起伏範囲	0°~ 84°	
ブーム上げ時間	63s / 0°~ 84°	
ブーム伸長速度	35m / 125s	
旋 回 速 度	1.8min ⁻¹	
旋 回 後 端 半 径	3,550mm (カウンタウエイト無)	
	3,900mm (カウンタウエイト付)	
●上部旋回体の装置および構造		
ブーム形式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)	
ジブ形式	3段油圧伸縮式 (2・3段同時) 油圧無段階傾斜式 (オフセット5° ~ 60°)	
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (2本) およびロックピン、ワイヤロープ併用	
ブーム起伏装置	油圧シリンダ直伸式 (2本)、圧力補償付流量調整弁付	
ジブ伸縮装置	油圧シリンダ (1本) およびワイヤロープ併用	
ジブ起伏装置	油圧シリンダ (2本)	
巻上装置	シングルウィンチ2基、 油圧モータ駆動・遊星歯車減速式 (ネガティブブレーキ内蔵) 自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付	
	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵) フリー・ロック切換式、高低速切換式	
旋 回 装 置	ボールベアリング式	
旋 回 サークル	形式 全油圧H型 (フロント、バーチカルシリンダー一体型)	
アウトリガ装置	張出幅	7,600mm (最大張出)
		7,200mm (中間張出)
		6,500mm (中間張出)
		5,400mm (中間張出)
		4,300mm (中間張出)
		2,550mm (最終小張出)
ワイヤロープ	主巻	難回転性ワイヤロープ φ18 × 255m
	補巻	難回転性ワイヤロープ φ18 × 135m
●油圧装置		
油 圧 ポンプ	2連可変プランジャ型、2連可変プランジャ型	
油 圧 モータ	巻上用	アキシャルプランジャ型
	旋回用	アキシャルプランジャ型
コントロールバルブ	マルチプル自動還元式 (圧力補償付流量調整弁付)	
シリンダー	ダブルアクティング式	
オイルリザーバ容量	690L	
●安全装置		
ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏停止装置、ブーム伸縮停止装置、作業範囲制限装置、アウトリガ張出停止装置、ブーム起伏自然降下防止装置、ブーム伸縮自然降下防止装置、ジブ起伏自然降下防止装置、ジブ伸縮自然降下防止装置、遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)、自動ブレーキ装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、旋回異常検知、作動油オーバーヒート警報装置、作動油フィルタ目詰まり警報装置、玉掛けロープはしめ止め装置		
●標準装置		
ドラム回転指示装置、オイルクーラ、ACS外部表示装置、ACS外部音声警報装置、拡声器、ウィンチ確認カメラ、リモコンサーチライト、LED作業灯 (ダブル、キャブ)		
●キャブ装備		
除霜機能付エアコン、溶材式キャブマウント、チルト/デレスコピックハンドル、フルアジャスタブル・サスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、パワーウィンドウ (電動窓閉止スイッチ付)、暖気付フロント&ルーフワイパー (ウォッシャー付)、時計付AM/FMラジオ、フロアマット、タコグラフ、エントリキーシステム、クレーン作業記録装置 (注1)、電子水準器 (自動アウトリガ水平補助機能付)、LEDルームランプ、LEDステップランプ、アクセサリソケット (24V)、USB電源装置 (注1) オプションのICカードシステム選別時は装着不可。		
●オプション装置		
地上デジタル対応テレビ放送受信装置、燃焼式エアーヒーター、ドアバイザー、風速計、消火器、ランチャー、ICカードシステム (クレーン作業・走行データ記録用)、ICカードリーダー&データ管理ソフト		

●キャリア部	
●走行性能	
最 高 速 度	49km / h
登 坂 能 力	0.59 (tanθ)
最 小 回 転 半 径	11.8m (4輪操向)
	7.4m (8輪操向)
●エンジン	
エ ン ジ ン 名 称	日野 E13C-YS (インタークーラターボ付) (平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合)
エ ン ジ ン 形 式	水冷4サイクル6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総 排 気 量	12.913L
最 高 出 力	275kW / 1,800min ⁻¹
最 大 ト ル ク	1,510N・m / 1,300min ⁻¹
●下部走行体の装置および構造	
走 行 駆 動 形 式	4輪駆動 (8×4)・6輪駆動 (8×6) 切換式
トルクコンバータ形式	3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)
変 速 機 形 式	全自動および手動変速式
変 速 段 数	前進6段 後退2段
車 軸 形 式	前前輪 全浮動軸管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
	前後輪 全浮動軸管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、インターアックスデフロック、デフロック付)
	後前輪 逆エリ奥特形 (ステア)
	後後輪 全浮動軸管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
懸 架 装 置	前前輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	前後輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後前輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後後輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
ブ レ ー 装 置	主 2系統空気油圧複合式 全輪ディスクブレーキ
	駐 車 空気式・推進軸制動内部拡張形
ステアリング装置	補助 原動機駆動油圧作動式リターダ (電子制御によるトルクコンロックアップ同時制御方式) 流体式リターダ、作業用補助制動装置
	形 式 全油圧式/パワーステアリング
タイヤサイズ	モード 前4輪、カウラ、クラス、後4輪、前後輪独立 (5モード) (リヤステ自動ロック機構付)
	前 輪 385 / 95 R25 170E ROAD
燃料タンク容量	後 輪 385 / 95 R25 170E ROAD
	370L
バッテリ	(12V-170AH) × 2

1. 本機は、カウンタウエイトを装着したままでは公道を走行することはできません。構内を移動する場合に限り、カウンタウエイトを装着したままで行いますが、走行速度は15km/h以下に制限されます。

2. 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量：D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行路線ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

●標準装置

フルLEDヘッドランプ (アクセサリ付)、バイパスフィルター、アルミ敷板、車輪止め、路肩灯、サイドマーカーランプ

●オプション装置

ヒータ付サイドミラー、ブーム右側ミラー、左折およびバック音声警報装置、無線式後方確認カメラ (後方確認カメラとの同時装着が可能)

■寸法・重量		
全	長	13,260mm
全	幅	2,850mm
全	高	3,750mm
軸	距	1,550+3,900+1,550=7,000mm
輪	前 輪	2,390mm
	後 輪	2,390mm
乗 車 定 員		1人
車 両 総 重 量	全重量	41,155kg
	前輪総重	10,230kg
	前輪総重	10,370kg
	後輪総重	10,215kg
	後輪総重	10,340kg
作 業 時 総 重 量	カウンタ重量	41,155kg
	カウンタ重量	46,155kg

1. 本機は、カウンタウエイトを装着したままでは公道を走行することはできません。構内を移動する場合に限り、カウンタウエイトを装着したままで行いますが、走行速度は15km/h以下に制限されます。

2. 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量：D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行路線ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■運転および作業に必要な資格

クレーンの運転		移動式クレーン運転免許
玉 掛 作 業		玉掛け技能講習
車 両 の 運 転		大型特殊自動車運転免許

●走行時はフックを所定の位置に格納してください。

●道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要ですが、本車両は最低速度 (50km/h) の定めのある「高速自動車国道」を走行することはできません。

●本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

●本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

03A0000000

■定格総荷重表注意事項


●アウトリガ使用時

1. 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置し、ブームのロックピンが連結された状態での保証できる最大荷重を示しており、ブーム作業時は主フックとつり具、SLジブ作業時は補フックとつり具の質量を含んだ値です。
なお、ロックピンが解除された状態での定格総荷重は、最大11tonに制限されます。

【80tフック(質量830kg)、40tフック(質量470kg)、35tフック(質量330kg)、5tフック(質量120kg)】

□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。

2. 作業半径はブーム、SLジブのたわみを含んだ実際の値にもとづいていいますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. SLジブの作業半径は45m、24mまたは31m(特殊伸縮)ブームにSLジブを装着して作業を行った場合の値です。通常伸縮ブーム状態において24.0mをこえ45.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、45.0mブームの角度を基準としてください。通常伸縮ブーム状態において24.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、24.0mブームの角度を基準としてください。特殊伸縮ブーム状態において31.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、31.0mブームの角度を基準としてください。
4. アウトリガ最縮小張出では、SLジブ作業およびカウンタウエイトを装着した作業を行わないでください。
5. アウトリガ張出状態によって側方領域でのつり上性能は異なります。従って各々の張出状態における定格総荷重表で作業を行ってください。
また、前方領域でのつり上性能は前方性能の定格総荷重表で、後方領域でのつり上性能はアウトリガ最大張出の定格総荷重表でそれぞれ作業を行ってください。



領域 α°		前側アウトリガ張出状態					
		最大張出	中間張出				最縮小張出※
張出状態 後側アウトリガ	最大張出	7.6m	7.2m	6.5m	5.4m	4.3m	2.55m
		7.2m					
	中間張出	6.5m	40	30	25	15	10
		5.4m	35				
		4.3m					
		最縮小張出※	2.55m	30			

領域 β°		前側アウトリガ張出状態					
		最大張出	中間張出				最縮小張出※
張出状態 後側アウトリガ	最大張出	7.6m	7.2m	6.5m	5.4m	4.3m	2.55m
		7.2m					
	中間張出	6.5m					
		5.4m					
		4.3m					
		最縮小張出※	2.55m				


※SLジブ作業時およびカウンタウエイト装着時は作業できません。

6. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を5,000kgとします。
【ルースタシーブ使用フック：5tフック(質量120kg) 巻掛本数1】
7. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、SLジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
8. SLジブを装着したままブーム作業を行う場合の定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりフックその他のつり具等の質量の他に4,500kgを差引いた値とし、かつ上限を18tonとします。
SLジブの姿勢はジブ長さ9.52mジブ角度5°としてください。
なお、SLジブを装着したままのルースタシーブ作業、およびアウトリガ最縮小張出におけるSLジブを装着したままのブーム作業は行わないでください。
9. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。

10. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN(4.6tf)を限度としてください。
11. フック巻掛本数20本で作業を行う場合はルースタシーブを使用してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
14. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

●アウトリガ不使用時


1. 定格総荷重表は、水平堅土上においてタイヤの空気圧が規定圧で、かつサスペンションシリンダを「レベルロック」した場合に本機の保証できる最大荷重を示しており、主フックとつり具の質量を含んだ値です。
□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。
【タイヤ規定空気圧：900kPa(9.0kgf/cm²)】
2. 作業半径はブームのたわみを含んだ実際の値にもとづいていいますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. 前方性能と全周性能とは定格総荷重が異なります。前方領域から側方領域へ旋回する場合には過荷重になるおそれがありますので充分注意してください。




クレーン作業領域 α°	定置つり	走行つり
	1	1

4. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を5,000kgとします。
【ルースタシーブ使用フック：5tフック(質量120kg) 巻掛本数1】
5. ブームは特殊伸縮状態とし、ブーム長さ17.0mをこえるブーム作業、およびSLジブ作業は行わないでください。
6. 定置つり作業はパーキングブレーキを効かせ、同時にブレーキロックを掛けた状態で行ってください。
7. 走行つりはシフトレバーを1速にして「低速スイッチ」を押して行ってください。
なお、カウンタウエイト装着状態では、走行つり作業は行わないでください。
8. 走行つりは荷が振れないように地面近くに保持し、2km/h未満にて行ってください。
特にコーナリング、急発進、急制動に注意してください。
9. 走行つり中にはクレーン作業は行わないでください。また旋回ブレーキを必ず掛けてください。
10. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
11. 各々の作業状態における危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN(4.6tf)を限度としてください。
14. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
15. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

■作業範囲図

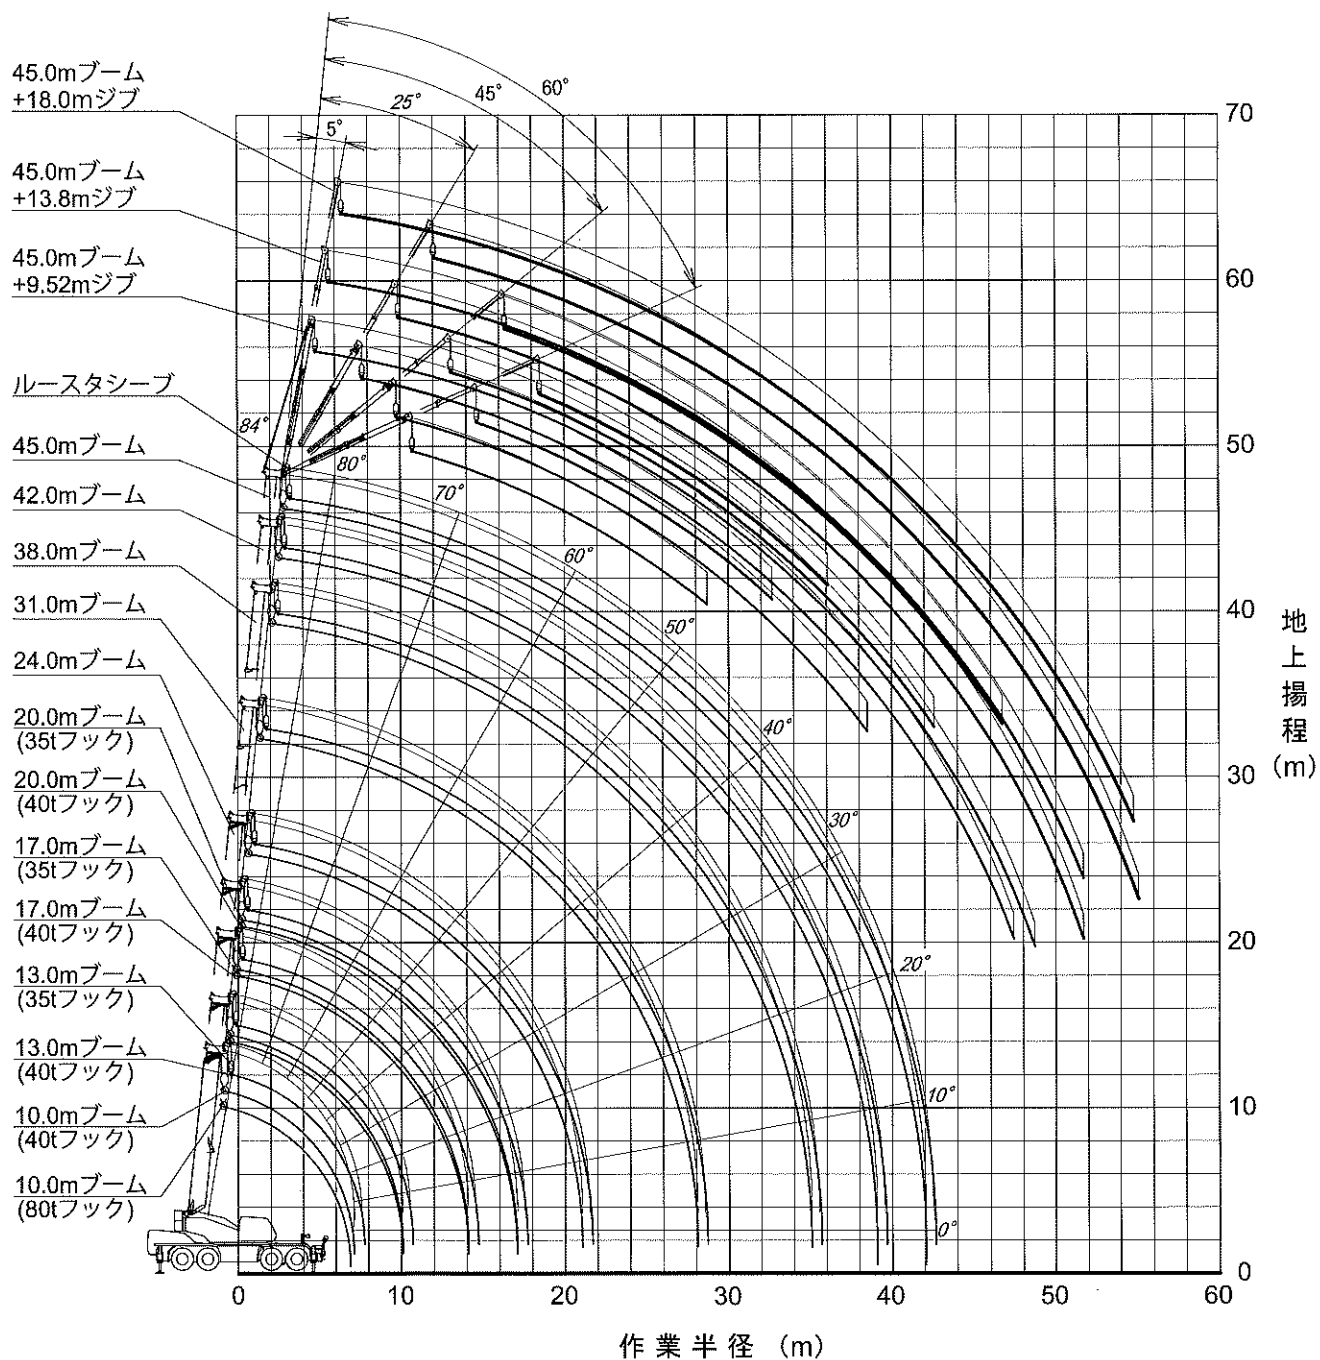

- (注意) 1. 本図はブーム・ジブのたわみを含んでいません。
2. 本図はカウンタウエイト付、アウトリガ最大張出(前方)のものです。



■ 定格総荷重表

メインブーム (CW付) 10.0m ~ 45.0m ブーム

作業 半径 (m)	(7.6m)									
	アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)									
	10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム	
2.3	75.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00					
2.5	71.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.0	63.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.5	57.50*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00			
4.0	52.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20		
4.5	48.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.0	44.00*	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.5	40.00	40.00*	37.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.0	37.00	37.00*	35.00	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.5	34.00	34.00	32.70	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20	
7.0		31.30	30.50	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20	
8.0		26.90	26.00	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20	
9.0		23.50	23.00	21.00	18.10	14.00	13.00	10.20	8.20	
10.0			18.90	18.75	16.50	14.00	12.30	10.20	8.20	
11.0			16.70	15.55	15.10	13.10	11.60	10.20	8.20	
12.0			13.25	13.15	13.10	12.10	10.70	10.20	8.20	
13.0			11.40	11.25	11.20	11.10	9.90	9.30	8.20	
14.0				9.70	9.85	10.30	9.10	8.70	7.95	
15.0				8.50	8.40	8.40	8.50	8.00	7.40	
16.0				7.45	7.35	8.30	7.90	7.50	6.90	
17.0					6.45	7.40	7.40	7.00	6.40	
18.0					5.70	6.60	6.90	6.50	6.05	
19.0					5.05	5.90	6.40	6.10	5.70	
20.0					4.50	5.30	5.80	5.70	5.35	
21.0						4.80	5.25	5.40	5.00	
22.0						4.30	4.75	4.95	4.60	
23.0						3.90	4.35	4.50	4.55	
24.0						3.50	3.95	4.15	4.25	
26.0						2.75	3.25	3.45	3.55	
28.0						2.15	2.65	2.85	3.00	
30.0							2.10	2.30	2.45	
32.0							1.65	1.85	2.00	
33.0							1.45	1.65	1.80	
34.0							1.30	1.45	1.60	
36.0								1.15	1.25	
38.0								0.85	0.95	
40.0									0.70	
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
標準フック	830kg /470kg	40tフック*35tフック				35tフック				
フック質量	830kg /470kg	470kg*330kg				330kg				
巻掛本数	20本/7本	10本*7本				7本	4本			

(単位: ton)

作業 半径 (m)	(7.2m)										(6.5m)									
	アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)										アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
	10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム		10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム	
2.3	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00						50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00					
2.5	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00					50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.0	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00					50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.5	52.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00				50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00			
4.0	48.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20			44.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20		
4.5	44.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20		40.00	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.0	40.00	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20		36.00	36.00*	36.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.5	36.00	36.00*	36.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20		33.20	33.20	33.20	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.0	33.10	33.10	33.10	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20		30.70	30.70	30.70	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.5	30.70	30.70	30.70	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20		28.50	28.50	28.50	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20	
7.0		28.60	28.60	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20		26.50	26.50	26.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20		
8.0		25.30	25.30	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20		22.40	22.15	22.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20		
9.0		21.30	21.05	20.90	18.10	14.00	13.00	10.20	8.20		17.80	17.60	17.45	17.45	14.00	13.00	10.20	8.20		
10.0			17.15	17.00	16.50	14.00	12.30	10.20	8.20		14.35	14.25	14.20	14.00	12.30	10.20	8.20			
11.0			14.25	14.10	14.10	13.10	11.60	10.20	8.20		11.95	11.85	11.80	11.80	12.90	11.60	10.20	8.20		
12.0			12.05	11.95	11.90	12.10	10.70	10.20	8.20		10.15	10.00	9.95	11.00	10.70	10.20	8.20			
13.0			10.35	10.20	10.15	11.10	9.90	9.30	8.20		8.65	8.55	8.50	9.45	9.90	9.30	8.20			
14.0				8.80	8.75	9.75	9.10	8.70	7.95			7.35	7.30	8.25	8.75	8.70	7.95			
15.0				7.65	7.60	8.55	8.50	8.00	7.40			6.35	6.30	7.20	7.70	7.90	7.40			
16.0				6.75	6.65	7.55	7.90	7.50	6.90			5.55	5.45	6.35	6.85	7.05	6.90			
17.0					5.80	6.70	7.20	7.00	6.40				4.75	5.60	6.10	6.30	6.40			
18.0					5.10	6.00	6.45	6.50	6.05				4.15	5.00	5.45	5.65	5.75			
19.0					4.50	5.35	5.80	6.00	5.70				3.60	4.45	4.90	5.05	5.20			
20.0					3.95	4.80	5.25	5.45	5.35				3.05	3.95	4.40	4.55	4.70			
21.0						4.30	4.75	4.95	5.00					3.50	3.95	4.15	4.25			
22.0						3.85	4.30	4.50	4.60						3.10	3.55	3.75	3.85		
23.0						3.45	3.90	4.10	4.20						2.70	3.20	3.40	3.50		
24.0						3.05	3.55	3.70	3.85						2.35	2.85	3.05	3.15		
26.0						2.35	2.90	3.10	3.20						1.70	2.25	2.45	2.60		
28.0						1.80	2.30	2.50	2.65						1.20	1.70	1.90	2.05		
30.0							1.80	2.00	2.15							1.25	1.45	1.60		
32.0								1.35	1.55	1.70							0.85	1.05	1.20	
33.0								1.20	1.40	1.50							0.70	0.90	1.00	
34.0								1.00	1.20	1.30								0.75	0.85	
36.0									0.90	1.00										
38.0										0.70										
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13°	—	—	—	—	—	—	—	—	21°	28°
標準フック	830kg /470kg	40tフック*35tフック				35tフック					830kg /470kg	40tフック*35tフック				35tフック				
フック質量	830kg /470kg	470kg*330kg				330kg					830kg /470kg	470kg*330kg				330kg				
巻掛本数	20本/7本	10本*7本				7本	4本				20本/7本	10本*7本				7本	4本			

(単位: ton)

作業 半径 (m)	 (5.4m)										 (4.3m)									
	アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)										アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)									
	10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム		10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム	
2.3	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00						40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00					
2.5	50.00*	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.0	50.00*	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.5	46.00*	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00			40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00			
4.0	42.00*	40.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20		37.10*	37.00*	36.90*	36.80*	32.50	14.00	13.00	10.20		
4.5	37.20	37.20*	37.20*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20		33.50	33.40	33.05	30.85	28.80	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.0	33.90	33.90	33.90	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20		27.70	27.60	27.35	26.20	24.45	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.5	30.80	30.80	30.80	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20		23.05	22.95	22.70	22.55	21.20	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.0	28.80	28.80	28.30	28.00	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20		19.60	19.50	19.25	19.10	18.60	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.5	24.45	24.30	24.05	23.90	23.15	14.00	13.00	10.20	8.20		16.95	16.80	16.60	16.45	16.45	14.00	13.00	10.20	8.20	
7.0		21.05	20.80	20.65	20.60	14.00	13.00	10.20	8.20		14.65	14.45	14.35	14.35	14.00	13.00	10.20	8.20		
8.0		16.35	16.10	16.00	15.95	14.00	13.00	10.20	8.20		11.50	11.30	11.20	11.15	12.15	12.00	10.20	8.20		
9.0		13.10	12.90	12.75	12.75	13.85	13.00	10.20	8.20		9.25	9.05	8.95	8.90	9.90	10.15	10.05	8.20		
10.0			10.55	10.45	10.40	11.45	11.85	10.20	8.20			7.35	7.25	7.25	8.20	8.65	8.60	8.20		
11.0			8.80	8.65	8.65	9.65	10.15	10.20	8.20			6.05	5.95	5.95	6.85	7.35	7.45	7.45		
12.0			7.40	7.30	7.25	8.20	8.70	8.90	8.20			5.05	4.95	4.90	5.80	6.25	6.45	6.50		
13.0				6.30	6.15	6.15	7.05	7.55	7.75	7.85			4.20	4.10	4.05	4.90	5.35	5.55	5.65	
14.0					5.25	5.20	6.10	6.55	6.75	6.90				3.40	3.35	4.20	4.65	4.80	4.85	
15.0					4.50	4.45	5.30	5.75	5.95	6.05				2.80	2.75	3.55	4.00	4.20	4.30	
16.0					3.85	3.80	4.60	5.05	5.25	5.35				2.20	2.15	3.05	3.50	3.85	3.75	
17.0						3.20	4.05	4.50	4.65	4.75						1.60	2.60	3.00	3.20	
18.0						2.65	3.50	3.95	4.15	4.25						1.15	2.15	2.60	2.80	
19.0						2.10	3.10	3.50	3.70	3.80						0.75	1.70	2.25	2.45	
20.0						1.70	2.65	3.10	3.30	3.40							1.35	1.90	2.10	
21.0							2.25	2.75	2.95	3.05							1.00	1.55	1.75	
22.0							1.85	2.40	2.60	2.70							0.70	1.25	1.45	
23.0							1.55	2.05	2.30	2.40								0.95	1.20	
24.0							1.25	1.75	2.00	2.10								0.70	0.95	
26.0							0.70	1.25	1.45	1.60									1.05	
28.0								0.80	1.00	1.10										
30.0										0.75										
危険角度	—	—	—	—	—	10°	31°	37°	40°	—	—	—	—	19°	35°	46°	50°	53°	—	
標準フック	807kg* 1407kg*	401フック*351フック				351フック					401フック*351フック					351フック				
フック質量	830kg* 1470kg	470kg*/330kg				330kg					470kg*/330kg					330kg				
巻掛本数	20*1704	10本*7本				7本	4本				10本*7本					7本	4本			

(単位: t)



24.0m ブーム+9.52m SLジブ (CW付)

アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.80	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95			
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90			
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90			
45	22.8	2.40	23.9	2.10					
42	23.9	2.15	24.9	2.05					
39	24.9	1.95	25.8	1.95					
36	25.9	1.75	26.6	1.75					
33	26.8	1.60	27.3	1.60					
30	27.6	1.45	27.9	1.45					
28	28.1	1.40	28.3	1.40					
27	28.3	1.35							
24	28.9	1.25							
21	29.5	1.20							
18	29.9	1.10							
15	30.3	1.05							
危険角度	14°		27°		47°		61°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95			
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90			
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90			
45	22.8	2.40	23.9	2.10					
42	23.9	2.15	24.9	2.05					
39	24.9	1.95	25.8	1.95					
36	25.9	1.75	26.6	1.75					
33	26.8	1.60	27.3	1.60					
30	27.6	1.45	27.9	1.45					
28	28.1	1.40	28.3	1.40					
27	28.3	1.35							
24	28.9	1.25							
21	29.5	1.20							
18	29.9	1.10							
15	30.3	1.05							
危険角度	14°		27°		47°		61°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95			
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90			
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90			
45	22.8	2.40	23.9	2.10					
42	23.9	2.15	24.9	2.05					
39	24.9	1.90	25.8	1.80					
36	25.9	1.70	26.6	1.60					
33	26.8	1.45	27.3	1.45					
30	27.6	1.20	27.9	1.20					
28	28.1	1.10	28.3	1.05					
27	28.3	1.05							
24	28.9	0.90							
21	29.5	0.75							
18	29.9	0.65							
15	30.3	0.55							
危険角度	14°		27°		47°		61°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)


アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.70	20.7	2.35	21.2	1.95			
51	20.3	2.30	21.8	2.10	22.2	1.90			
48	21.5	1.95	22.9	1.75	23.1	1.75			
45	22.7	1.60	23.9	1.50					
42	23.8	1.30	24.9	1.20					
39	24.8	1.00	25.7	1.00					
36	25.8	0.75	26.5	0.75					
33	26.7	0.55	27.2	0.55					
31	27.2	0.40							
危険角度	30°		32°		47°		61°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.7	3.40	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.2	3.15	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.1	2.70	18.1	2.30	19.0	1.95			
57	17.5	2.15	19.3	1.90	20.1	1.75			
54	18.9	1.70	20.6	1.50	21.2	1.45			
51	20.2	1.35	21.7	1.20	22.2	1.15			
48	21.5	0.90	22.8	0.85	23.1	0.85			
45	22.7	0.65	23.9	0.50					
44	23.1	0.45	24.2	0.40					
危険角度	43°		43°		47°		61°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.60	16.8	2.85	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.85	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.85			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95			
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90			
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90			
45	22.8	2.40	23.9	2.10					
42	23.9	2.15	24.9	2.05					
39	24.9	1.95	25.8	1.95					
36	25.9	1.75	26.6	1.75					
33	26.8	1.60	27.3	1.60					
30	27.6	1.45	27.9	1.45					
28	28.1	1.40	28.3	1.40					
27	28.3	1.35							
24	28.9	1.25							
21	29.5	1.20							
18	29.9	1.10							
15	30.3	1.05							
危険角度	14°		27°		47°		61°		
標準フック					5tフック				
フック質量					120kg				
巻掛本数					1本				



24.0m ブーム+13.8m SLジブ (CW付)

 (7.6m)								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	26.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.45	30.8	1.35				
33	30.7	1.40	31.5	1.30				
30	31.6	1.35	32.2	1.30				
27	32.4	1.35						
24	33.1	1.30						
21	33.6	1.25						
18	34.1	1.20						
17	34.3	1.20						
危険角度	16°		29°		48°		65°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

(7.2m)

アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	26.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.45	30.8	1.35				
33	30.7	1.40	31.5	1.30				
30	31.6	1.35	32.2	1.30				
27	32.4	1.30						
24	33.1	1.15						
21	33.6	1.05						
18	34.1	0.95						
17	34.3	0.90						
危険角度	16°		29°		48°		65°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

 (6.5m)								
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	26.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.35	30.8	1.30				
33	30.6	1.20	31.5	1.15				
30	31.5	1.00	32.1	0.95				
27	32.3	0.80						
24	33.0	0.70						
21	33.6	0.60						
18	34.1	0.50						
17	34.3	0.45						
危険角度	16°		29°		46°		65°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻出本数	1本							

(単位: ton)

 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.55	26.9	1.40				
45	26.2	1.30	28.0	1.20				
42	27.4	1.00	29.0	0.95				
39	28.5	0.80	29.9	0.75				
36	29.5	0.55	30.8	0.55				
34	30.2	0.45	31.2	0.45				
危険角度	33°		33°		48°		65°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

 (4.3m)								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.4	1.75	23.0	1.50	24.3	1.25		
54	21.9	1.40	24.3	1.20	25.4	1.15		
51	23.3	1.05	25.6	0.90	26.4	0.90		
49	24.2	0.80	26.4	0.70	27.1	0.70		
48	24.7	0.70	26.8	0.60				
47	25.1	0.60	27.2	0.50				
危険角度	46°		46°		48°		65°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)


ブーム 角度 (°)	アウトリガ張出 (前方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	28.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.45	30.8	1.35				
33	30.7	1.40	31.5	1.30				
30	31.6	1.35	32.2	1.30				
27	32.4	1.35						
24	33.1	1.30						
21	33.6	1.30						
18	34.1	1.30						
17	34.3	1.30						
危険角度	16°		29°		48°		65°	
吊钩フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻回本数	1本							
(単位: ton)								

(單位: ton)(單位: lon)

(單位: ton)

(單位: ton)(單位: ton)

(單位: ton)



45.0m ブーム+9.52m SLジブ (CW付)

アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	オフセット60° 荷重 (ton)
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66	25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45
64	26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40
63	27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80		
60	29.9	2.00	31.5	1.70	31.8	1.65		
57	32.2	1.60	33.6	1.50	33.7	1.50		
54	34.0	1.25	35.5	1.20	35.6	1.20		
51	35.9	0.95	37.2	0.90	37.2	0.90		
49	37.2	0.70	38.2	0.70	38.2	0.70		
48	37.8	0.60	38.9	0.60				
46	39.0	0.45	39.9	0.45				
危険角度	45°		45°		48°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	オフセット60° 荷重 (ton)
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66	25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45
64	26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40
63	27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80		
60	29.9	1.80	31.5	1.65	31.8	1.65		
57	31.8	1.45	33.3	1.35	33.8	1.35		
54	33.8	1.05	35.2	1.00	35.5	1.00		
51	35.8	0.70	37.0	0.65	37.1	0.65		
49	37.1	0.50	38.2	0.50	38.2	0.50		
48	37.8	0.40	38.8	0.40				
危険角度	47°		47°		48°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	オフセット60° 荷重 (ton)
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66	25.2	2.30	27.0	2.10	27.8	1.95	27.2	1.45
64	26.4	2.00	28.6	1.75	29.2	1.75	28.7	1.40
63	27.2	1.85	29.3	1.65	29.9	1.65		
60	29.3	1.45	30.9	1.35	31.6	1.30		
57	31.4	1.00	33.0	0.90	33.5	0.90		
54	33.6	0.60	35.0	0.55	35.3	0.55		
53	34.3	0.50	35.7	0.45	35.9	0.45		
危険角度	52°		52°		52°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	オフセット60° 荷重 (ton)
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	3.95	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	2.90	22.1	2.50	22.9	2.05	22.6	1.45
69	21.8	2.30	23.8	2.05	25.4	1.85	25.0	1.45
66	24.2	1.70	26.2	1.50	27.2	1.45	27.2	1.45
64	26.8	1.35	27.8	1.20	28.6	1.20	28.7	1.15
63	26.7	1.15	28.6	1.00	29.2	1.00		
62	27.5	0.95	29.4	0.85	30.0	0.85		
危険角度	61°		61°		61°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							


(単位: ton)

アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	オフセット60° 荷重 (ton)
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.25	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	2.90	19.4	2.35	20.1	2.10	20.1	1.45
72	18.9	2.15	21.0	1.90	22.4	1.60	22.6	1.45
70	20.5	1.70	22.6	1.50	23.9	1.40	24.2	1.35
69	21.2	1.50	23.5	1.30				
68	21.9	1.35						
危険角度	67°		68°		69°		69°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	オフセット60° 荷重 (ton)
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66	25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45
64	26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40
63	27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80		
60	29.9	2.00	31.5	1.70	31.8	1.65		
57	32.2	1.75	33.6	1.55	33.7	1.50		
54	34.3	1.55	35.5	1.40	35.6	1.40		
51	36.4	1.40	37.4	1.30	37.4	1.25		
49	37.7	1.30	38.5	1.20	38.5	1.20		
48	38.3	1.25	39.1	1.15				
45	40.1	1.10	40.8	1.05				
42	41.8	0.95	42.3	0.95				
39	43.4	0.85	43.8	0.85				
36	44.8	0.75	45.1	0.75				
33	46.1	0.65	46.3	0.65				
30	47.3	0.55	47.4	0.55				
27	48.4	0.40						
26	48.7	0.40						
危険角度	25°		29°		48°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)



45.0m ブーム+13.8m SLジブ (CW付)

アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0
66	27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2
64	29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7
63	30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25	
60	32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25	
57	35.0	1.40	37.0	1.20	37.8	1.15	
54	37.4	1.05	39.1	1.05	39.7	1.00	
51	39.2	0.75	41.1	0.75	41.3	0.75	
49	40.4	0.60	42.3	0.55	42.4	0.55	
48	41.0	0.55	42.9	0.50			
47	41.6	0.45	43.4	0.45			
46	42.2	0.40					
危険角度	45°		46°		48°		63°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0
66	27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2
64	29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7
63	30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25	
60	32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25	
57	35.0	1.20	37.0	1.15	37.8	1.10	
54	36.8	0.90	39.0	0.80	39.5	0.80	
51	38.9	0.60	40.9	0.55	41.2	0.55	
49	40.2	0.40	42.0	0.40	42.3	0.40	
危険角度	48°		48°		48°		63°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0
66	27.4	2.05	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2
64	29.2	1.75	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7
63	30.1	1.55	32.6	1.45	33.7	1.25	
60	32.0	1.25	34.6	1.10	35.8	1.10	
57	34.3	0.85	36.7	0.75	37.6	0.75	
55	35.7	0.65	38.6	0.50	38.8	0.50	
54	36.4	0.50					
危険角度	53°		54°		54°		63°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1
72	21.5	2.60	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6
69	24.6	1.90	27.4	1.65	29.1	1.30	29.0
66	26.3	1.55	29.7	1.25	31.3	1.15	31.2
64	28.0	1.25	31.3	1.00	32.7	0.90	32.7
63	28.9	1.05	32.0	0.85	33.4	0.75	
62	29.8	0.85					
危険角度	61°		62°		62°		63°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5
75	18.4	2.60	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1
72	20.8	1.90	24.4	1.50	26.5	1.30	26.6
70	22.5	1.50	25.9	1.25	28.3	1.05	28.2
69	23.3	1.35	26.6	1.10			
68	24.1	1.15					
危険角度	67°		68°		69°		69°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0
66	27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2
64	29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7
63	30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25	
60	32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25	
57	35.0	1.40	37.0	1.20	37.8	1.15	
54	37.4	1.25	39.1	1.10	39.7	1.05	
51	39.6	1.10	41.2	1.00	41.5	0.95	
49	41.0	1.05	42.6	0.90	42.6	0.90	
48	41.7	1.00	43.2	0.90			
45	43.6	0.90	45.0	0.80			
42	45.4	0.80	46.6	0.75			
39	47.1	0.70	48.0	0.70			
36	48.6	0.65	49.3	0.60			
33	50.0	0.55	50.4	0.55			
30	51.3	0.45	51.4	0.45			
29	51.7	0.40	51.7	0.40			
危険角度	28°		28°		48°		63°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)



45.0m ブーム+18.0m SLジブ (CW付)

								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50		
54	40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
51	43.0	0.60	45.2	0.55	45.6	0.50		
49	44.6	0.40	46.6	0.40	46.7	0.40		
危険角度	48°		48°		48°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

 (7.2m)								
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50		
54	40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
52	42.1	0.45	44.4	0.45	45.0	0.45		
危険角度	51°		51°		51°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

								(6.5m)
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.85	40.5	0.60	41.9	0.50		
56	38.6	0.50	41.3	0.50	42.6	0.50		
危険角度	55°		55°		55°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
64	31.0	0.95	34.8	0.65	36.8	0.55		
危険角度	63°		63°		63°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

 (4.3m)								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
71	23.9	1.15	28.4	0.75	31.0	0.55	31.6	0.55
70	25.0	1.10						
危険角度	69°		70°		70°		70°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								




(単位: ton)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ張出 (前方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50		
54	40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
51	43.0	0.65	45.2	0.55	45.6	0.50		
49	44.6	0.65	46.6	0.55	46.7	0.50		
48	45.4	0.60	47.3	0.55				
45	47.5	0.60	49.2	0.55				
42	49.5	0.55	50.9	0.55				
39	51.3	0.55	52.4	0.55				
36	52.9	0.50	53.6	0.50				
33	54.3	0.45	54.7	0.45				
32	54.8	0.40	55.1	0.40				
危険角度	31°		31°		48°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)



メインブーム【特殊伸縮】(CW付) 17.0m ~ 31.0m ブーム

作業 半径 (m)	 (7.6m)			 (7.2m)			 (6.5m)			 (5.4m)			 (4.3m)		
	アウトリガ最大 (7.8m) 張出 (側方、後方)			アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)			アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)			アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)			アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)		
	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム
2.5	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
3.0	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
3.5	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
4.0	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
4.5	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
5.0	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
5.5	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
6.0	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
6.5	14.00	12.40	8.20	14.00	12.40	8.20	14.00	12.40	8.20	14.00	12.40	8.20	14.00	12.40	8.20
7.0	14.00	11.80	8.20	14.00	11.80	8.20	14.00	11.80	8.20	14.00	11.80	8.20	14.00	11.80	8.20
8.0	14.00	10.70	8.20	14.00	10.70	8.20	14.00	10.70	8.20	14.00	10.70	8.20	13.40	10.70	8.20
9.0	13.70	9.80	7.90	13.70	9.80	7.90	13.70	9.80	7.90	13.70	9.80	7.90	11.05	9.80	7.90
10.0	12.80	9.00	7.20	12.80	9.00	7.20	12.80	9.00	7.20	12.85	9.00	7.20	9.25	9.00	7.20
11.0	12.00	8.30	6.60	12.00	8.30	6.60	12.00	8.30	6.60	10.75	8.30	6.60	7.90	8.30	6.60
12.0	11.30	7.70	6.00	11.30	7.70	6.00	11.30	7.70	6.00	9.30	7.70	6.00	6.80	7.30	6.00
13.0	10.70	7.10	5.50	10.70	7.10	5.50	10.60	7.10	5.50	8.10	7.10	5.50	5.90	6.40	5.50
14.0	10.00	6.60	5.10	10.00	6.60	5.10	9.35	6.60	5.10	7.15	6.60	5.10	5.20	5.65	5.10
15.0		6.20	4.75		6.20	4.75		6.20	4.75		6.20	4.75		5.00	4.75
16.0		5.80	4.40		5.80	4.40		5.80	4.40		5.80	4.40		4.45	4.40
17.0		5.45	4.10		5.45	4.10		5.45	4.10		5.45	4.10		4.00	4.10
18.0		5.10	3.80		5.10	3.80		5.10	3.80		5.00	3.80		3.60	3.80
19.0		4.80	3.55		4.80	3.55		4.80	3.55		4.55	3.55		3.25	3.45
20.0		4.50	3.30		4.50	3.30		4.50	3.30		4.15	3.30		2.95	3.10
21.0		4.30	3.10		4.30	3.10		4.30	3.10		3.80	3.10		2.65	2.85
22.0			3.00			3.00			3.00			3.00			2.60
23.0			2.80			2.80			2.80			2.80			2.35
24.0			2.60			2.60			2.60			2.60			2.15
26.0			2.30			2.30			2.30			2.30			1.80
27.0			2.20			2.20			2.20			2.20			1.60
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
標準フック	35tフック			35tフック			35tフック			35tフック			35tフック		
フック質量	330kg			330kg			330kg			330kg			330kg		
巻掛本数	4本			4本			4本			4本			4本		

(単位: ton)

作業 半径 (m)	アウトリガ張出 (前方)		
	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム
2.5	14.00	13.00	8.20
3.0	14.00	13.00	8.20
3.5	14.00	13.00	8.20
4.0	14.00	13.00	8.20
4.5	14.00	13.00	8.20
5.0	14.00	13.00	8.20
5.5	14.00	13.00	8.20
6.0	14.00	13.00	8.20
6.5	14.00	12.40	8.20
7.0	14.00	11.80	8.20
8.0	14.00	10.70	8.20
9.0	13.70	9.80	7.90
10.0	12.80	9.00	7.20
11.0	12.00	8.30	6.60
12.0	11.30	7.70	6.00
13.0	10.70	7.10	5.50
14.0	10.00	6.60	5.10
15.0		6.20	4.75
16.0		5.80	4.40
17.0		5.45	4.10
18.0		5.10	3.80
19.0		4.80	3.55
20.0		4.50	3.30
21.0		4.30	3.10
22.0			3.00
23.0			2.80
24.0			2.60
26.0			2.30
27.0			2.20
危険角度	—	—	—
標準フック	35tフック		
フック質量	330kg		
巻掛本数	4本		

(単位: ton)



31.0m 特殊伸縮ブーム+9.52m SLジブ (CW付)

								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
危険角度	19°		28°		46°		62°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: t)								

(単位: ton)

 (7.2m)								
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
危険角度	19°		28°		46°		62°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

 (6.5m)								
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
危険角度	19°		28°		46°		62°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)


 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
危険角度	19°		28°		46°		62°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.65	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	26.9	1.25	28.1	1.15	28.2	1.15		
47	27.3	1.20	28.5	1.10	28.5	1.10		
45	28.2	1.05	29.3	1.00				
42	29.5	0.90	30.5	0.85				
39	30.7	0.70	31.5	0.70				
36	31.9	0.55	32.5	0.55				
34	32.6	0.45	33.1	0.45				
危険角度	33°		46°		62°			
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.1	4.00	7.4	3.60	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.6	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.6	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
危険角度	19°		28°		46°		62°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								



31.0m 特殊伸縮ブーム+13.8m SLジブ (CW付)

アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)

ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						

危険角度	21°	29°	47°	63°
標準フック	5tフック			
フック質量	120kg			
巻掛本数	1本			

(単位: ton)

(単位: ton)

 (7.2m)								
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
危険角度	21°		29°		47°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

 (6.5m)								
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
危険角度	21°		29°		47°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

(単位: ton)


 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
危険角度	21°		29°		47°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

 (4.3m)								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	31.9	0.85	33.5	0.80				
42	33.3	0.70	34.7	0.70				
39	34.6	0.55	35.8	0.55				
37	35.4	0.45	36.4	0.45				
36	35.8	0.40						
危険角度	35°		36°		47°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.8	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
危険角度	21°		29°		47°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								



31.0m 特殊伸縮ブーム+18.0m SLジブ (CW付)

								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48	33.9	0.65	36.4	0.55				
45	35.5	0.65	37.7	0.55				
42	37.1	0.60	39.0	0.55				
39	38.5	0.55	40.1	0.55				
36	39.9	0.50	41.1	0.50				
33	41.1	0.45	41.9	0.45				
30	42.2	0.40	42.7	0.40				
29	42.5	0.40	42.9	0.40				
危険角度	28°		28°		48°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

									(7.2m)	
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)										
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°			
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)		
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55		
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55		
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55		
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55		
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55		
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55		
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55		
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55		
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55				
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55				
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55				
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55				
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55				
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55				
48	33.9	0.65	36.4	0.55						
45	35.5	0.65	37.7	0.55						
42	37.1	0.60	39.0	0.55						
39	38.5	0.55	40.1	0.55						
36	39.9	0.50	41.1	0.50						
33	41.1	0.45	41.9	0.45						
30	42.2	0.40	42.7	0.40						
29	42.5	0.40	42.9	0.40						
危険角度	28°		28°		48°		64°			
標準フック	5tフック									
フック質量	120kg									
巻掛本数	1本									

(単位: ton)

								
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48	33.9	0.65	36.4	0.55				
45	35.5	0.65	37.7	0.55				
42	37.1	0.60	39.0	0.55				
39	38.5	0.55	40.1	0.55				
36	39.9	0.50	41.1	0.50				
33	41.1	0.45	41.9	0.45				
30	42.2	0.40	42.7	0.40				
29	42.5	0.40	42.9	0.40				
危険角度	28°		28°		48°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48	33.9	0.65	36.4	0.55				
45	35.5	0.65	37.7	0.55				
42	37.1	0.60	39.0	0.55				
39	38.5	0.55	40.1	0.55				
36	39.9	0.50	41.1	0.50				
33	41.1	0.45	41.9	0.45				
30	42.2	0.40	42.7	0.40				
29	42.5	0.40	42.9	0.40				
危険角度	28°		28°		48°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

 (4.3m)								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48	33.9	0.65	36.4	0.55				
45	35.5	0.65	37.7	0.55				
42	37.1	0.55	39.0	0.50				
39	38.5	0.40	40.0	0.40				
危険角度	36°		36°		48°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48	33.9	0.65	36.4	0.55				
45	35.5	0.65	37.7	0.55				
42	37.1	0.60	39.0	0.55				
39	38.5	0.55	40.1	0.55				
36	39.9	0.50	41.1	0.50				
33	41.1	0.45	41.9	0.45				
30	42.2	0.40	42.7	0.40				
29	42.5	0.40	42.9	0.40				
危険角度	28°		28°		45°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							






メインブーム (CW無) 10.0m ~ 45.0m ブーム

作業半径 (m)	(7.6m)									
	アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)									
	10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム	
2.3	75.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00					
2.5	71.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.0	63.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.5	57.50*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00			
4.0	52.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20		
4.5	48.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.0	43.00*	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.5	39.00	38.60*	37.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.0	35.50	35.15*	35.00	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.5	32.50	32.20	31.10	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20	
7.0		29.70	29.60	25.00	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20	
8.0		23.70	23.60	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20	
9.0		18.30	18.25	18.20	18.10	14.00	13.00	10.20	8.20	
10.0			14.65	14.55	14.50	14.00	12.30	10.20	8.20	
11.0			12.05	11.95	11.90	13.05	11.60	10.20	8.20	
12.0			10.05	9.95	9.90	11.00	10.70	10.20	8.20	
13.0			8.50	8.40	8.35	9.40	9.90	9.30	8.20	
14.0				7.15	7.10	8.10	8.80	8.70	7.95	
15.0				6.15	6.05	7.00	7.55	7.80	7.40	
16.0				5.20	5.20	6.15	6.65	6.85	6.90	
17.0					4.45	5.40	5.85	6.10	6.20	
18.0					3.75	4.75	5.20	5.40	5.55	
19.0					3.15	4.10	4.65	4.85	4.95	
20.0					2.60	3.65	4.15	4.35	4.45	
21.0						3.15	3.70	3.90	4.00	
22.0						2.70	3.25	3.50	3.60	
23.0						2.30	2.85	3.10	3.25	
24.0						1.95	2.50	2.75	2.90	
26.0						1.35	1.85	2.10	2.30	
28.0						0.85	1.35	1.60	1.75	
30.0							0.85	1.15	1.35	
32.0							0.55	0.80	0.95	
33.0								0.65	0.80	
34.0									0.65	
危険角度	—	—	—	—	—	19°	28°	33°		
標準フック	807フック 407フック	40tフック*35tフック				35tフック				
フック質量	830kg 470kg	470kg*/330kg				330kg				
巻掛本数	20本/7本	10本*/7本				7本	4本			

(単位: ton)

作業半径 (m)	(7.2m)										(6.5m)									
	アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)										アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
	10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム		10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム	
2.3	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00						50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
2.5	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00					50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.0	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00					50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00				
3.5	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00				48.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00			
4.0	45.40*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20			43.50*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20		
4.5	41.40*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20		39.60*	39.50*	39.40*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.0	37.90	37.80*	37.80*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20		36.20*	36.10*	36.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
5.5	34.90	34.80	34.80	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20		33.30*	33.15*	33.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.0	32.30	32.20	32.10	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20		30.70*	30.60*	30.50*	28.00	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20	
6.5	30.00	29.90	29.80	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20		28.90*	28.75*	28.60*	25.90	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20	
7.0		28.60	27.70	25.00	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20			22.85	22.65	22.40	21.30	14.00	13.00	10.20	8.20	
8.0		21.15	20.85	20.70	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20			17.20	17.00	16.80	16.85	14.00	13.00	10.20	8.20	
9.0		16.50	16.25	16.10	16.10	14.00	13.00	10.20	8.20			13.50	13.30	13.15	13.15	14.00	13.00	10.20	8.20	
10.0			13.05	12.90	12.90	14.00	12.30	10.20	8.20				10.70	10.55	10.55	11.70	11.70	10.20	8.20	
11.0			10.70	10.60	10.55	11.70	11.60	10.20	8.20				8.80	8.65	8.65	9.70	10.05	10.00	8.20	
12.0			8.95	8.80	8.75	9.85	10.35	10.20	8.20				7.30	7.15	7.15	8.15	8.70	8.70	8.20	
13.0			7.55	7.40	7.35	8.40	8.95	9.05	8.20				6.10	6.00	5.95	6.95	7.45	7.60	7.60	
14.0				6.30	6.25	7.20	7.75	7.95	7.95					5.00	5.00	5.95	6.45	6.65	6.70	
15.0				5.35	5.30	6.25	6.75	7.00	7.10					4.20	4.20	5.10	5.60	5.80	5.95	
16.0				4.60	4.50	5.45	5.95	6.15	6.25					3.45	3.45	4.40	4.90	5.10	5.20	
17.0					3.80	4.75	5.25	5.45	5.55						2.75	3.80	4.30	4.50	4.60	
18.0					3.10	4.15	4.65	4.85	4.95						2.15	3.25	3.75	3.95	4.10	
19.0					2.50	3.60	4.10	4.30	4.40						1.65	2.75	3.30	3.45	3.60	
20.0					2.00	3.05	3.65	3.85	3.95						1.20	2.25	2.90	3.10	3.20	
21.0						2.70	3.25	3.45	3.55							1.95	2.50	2.75	2.85	
22.0						2.20	2.80	3.05	3.15							1.50	2.10	2.30	2.50	
23.0						1.85	2.40	2.70	2.80							1.15	1.75	2.00	2.15	
24.0						1.50	2.05	2.35	2.50							0.85	1.45	1.70	1.85	
26.0						0.95	1.55	1.75	1.90								0.90	1.10	1.35	
28.0							1.05	1.30	1.40									0.70	0.85	
30.0							0.65	0.85	1.00											
32.0									0.65											
危険角度	—	—	—	—	—	—	26°	33°	37°	—	—	—	—	—	—	21°	35°	41°	45°	
標準フック	807フック 407フック	40tフック*35tフック				35tフック					807フック 407フック	40tフック*35tフック				35tフック				
フック質量	830kg 470kg	470kg*/330kg				330kg					830kg 470kg	470kg*/330kg				330kg				
巻掛本数	20本/7本	10本*/7本				7本	4本				20本/7本	10本*/7本				7本	4本			

(単位: ton)

作業半径 (m)	 (5.4m)										 (4.3m)										 (2.55m)									
	アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)										アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)										アウトリガ最小 (2.55m) 張出 (側方)									
	10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム		10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	38.0m ブーム	42.0m ブーム	45.0m ブーム		10.0m ブーム	13.0m ブーム	17.0m ブーム	20.0m ブーム	24.0m ブーム					
2.3	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00						40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00						20.00	17.50	15.00	13.50	12.00					
2.5	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00					40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00					20.00	17.50	15.00	13.50	12.00					
3.0	49.80*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00					40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00					20.00	17.50	15.00	13.50	12.00					
3.5	44.50*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00				40.00*	40.00*	37.90*	34.60	31.20	14.00	13.00				15.20	13.10	10.50	9.10	5.10					
4.0	40.00	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20			32.00	31.00	30.05	27.70	25.35	14.00	13.00	10.20			11.90	11.75	11.60	11.50	11.10					
4.5	36.20	35.10	36.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20		25.70	25.00	24.60	22.85	20.15	14.00	13.00	10.20	8.20		9.50	9.40	9.30	9.10	9.20					
5.0	33.00	32.95	31.20	29.05	26.80	14.00	13.00	10.20	8.20		20.60	20.45	20.30	19.20	17.85	14.00	13.00	10.20	8.20		7.80	7.70	7.60	7.40	7.50					
5.5	26.55	26.45	26.15	24.55	22.85	14.00	13.00	10.20	8.20		17.00	16.85	16.70	16.40	15.30	14.00	13.00	10.20	8.20		6.50	6.40	6.30	6.10	6.20					
6.0	22.00	21.90	21.60	21.10	19.70	14.00	13.00	10.20	8.20		14.40	14.20	14.00	14.00	13.25	13.35	12.95	10.20	8.20		5.50	5.35	5.20	5.10	5.10					
6.5	18.55	18.50	18.25	18.10	17.20	14.00	13.00	10.20	8.20		12.30	12.10	11.90	11.90	11.55	11.85	11.60	10.20	8.20		4.60	4.50	4.40	4.30	4.30					
7.0		15.90	15.85	15.50	15.15	14.00	13.00	10.20	8.20		10.30	10.30	10.25	10.20	10.55	10.40	10.20	8.20			3.80	3.70	3.60	3.60						
8.0		12.15	11.95	11.80	11.80	12.40	12.20	10.20	8.20		7.90	7.80	7.80	7.70	8.50	8.50	8.45	8.20			2.70	2.60	2.50	2.50						
9.0		9.60	9.40	9.25	9.25	10.20	10.20	10.10	8.20		6.20	6.10	6.05	6.00	6.90	7.05	7.05	7.00			1.90	1.80	1.70							
10.0			7.50	7.40	7.40	8.40	8.60	8.60	8.20			4.80	4.70	4.70	5.60	5.90	5.90	5.90					1.20							
11.0			6.10	6.00	6.00	6.95	7.35	7.35				3.80	3.70	3.65	4.55	4.90	5.00	5.00												
12.0			5.00	4.90	4.85	5.80	6.30	6.35	6.35			3.00	2.90	2.85	3.70	4.15	4.20	4.25												
13.0			4.10	4.00	3.95	4.90	5.35	5.50	5.50			2.30	2.15	2.10	3.00	3.45	3.55	3.60												
14.0				3.30	3.20	4.10	4.50	4.75	4.80				1.50	1.40	2.45	2.90	3.00	3.05												
15.0				2.60	2.50	3.45	3.95	4.15	4.20				0.95	0.90	1.90	2.40	2.50	2.60												
16.0				2.00	1.85	2.90	3.40	3.60	3.65						1.40	1.95	2.10	2.15												
17.0					1.30	2.40	2.90	3.10	3.20							1.55	1.70	1.80												
18.0					0.80	1.90	2.50	2.70	2.80																					
19.0						1.45	2.05	2.30	2.40																					
20.0						1.05	1.65	1.90	2.05																					
21.0						0.75	1.30	1.55	1.70																					
22.0							1.00	1.25	1.40																					
23.0								0.70	0.85																					
危険角度	—	—	—	—	24°	37°	48°	53°	55°		—	—	—	21°	43°	53°	59°	62°	64°		—	—	41°	55°	64°					
標準フック	80tフック 40tフック	40tフック*35tフック				35tフック					40tフック*35tフック				35tフック					35tフック										
フック質量	8300g 470kg	470kg*330kg				330kg					470kg*330kg				330kg					330kg										
巻掛本数	20本/7本	10本*7本				7本					10本*7本				7本					4本										



24.0m ブーム+9.52m SLジブ (CW無)

 (7.6m)								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.8	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95		
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95		
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90		
48	21.6	2.55	22.9	2.20	23.2	1.90		
45	22.8	2.20	23.9	2.05				
42	23.9	1.90	24.9	1.80				
39	24.9	1.65	25.8	1.55				
36	25.9	1.35	26.6	1.30				
33	26.8	1.10	27.3	1.10				
30	27.5	0.90	27.9	0.85				
28	28.0	0.75	28.3	0.70				
27	28.3	0.70						
24	28.9	0.55						
22	29.2	0.50						
危険角度	21°		27°		47°		61°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

 (7.2m)								
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95		
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95		
51	20.4	2.70	21.8	2.30	22.2	1.90		
48	21.6	2.25	22.9	2.10	23.2	1.90		
45	22.8	1.90	23.9	1.80				
42	23.9	1.60	24.9	1.55				
39	24.9	1.30	25.8	1.25				
36	25.9	1.00	26.6	1.00				
33	26.7	0.80	27.2	0.80				
30	27.5	0.60	27.9	0.55				
28	28.0	0.45	28.2	0.45				
27	28.3	0.40						
危険角度	26°		27°		47°		61°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

 (6.5m)								
アウトリガ中間 (8.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.8	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57	17.7	3.05	19.4	2.50	20.1	1.95		
54	19.0	2.55	20.6	2.30	21.2	1.95		
51	20.3	2.10	21.8	1.90	22.2	1.85		
48	21.6	1.70	22.9	1.55	23.2	1.55		
45	22.7	1.35	23.9	1.25				
42	23.8	1.05	24.8	1.00				
39	24.9	0.70	25.7	0.70				
37	25.5	0.55	26.2	0.55				
36	25.8	0.50						
35	26.1	0.40						
危険角度	34°		36°		47°		61°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.8	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.7	3.35	16.8	2.60	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.2	3.05	17.2	2.55	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.1	2.60	18.1	2.20	19.0	1.95		
57	17.5	2.05	19.3	1.80	20.1	1.65		
54	18.9	1.60	20.5	1.40	21.2	1.35		
51	20.2	1.15	21.7	1.00	22.2	0.95		
48	21.4	0.75	22.8	0.65	23.1	0.65		
47	21.9	0.60	23.2	0.50				
危険角度	46°		46°		47°		61°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

4.3m

アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.8	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.5	3.85	13.8	2.85	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.1	2.80	15.3	2.25	16.6	1.90	16.7	1.45
63	14.6	2.05	16.7	1.70	17.8	1.55	17.9	1.40
62	15.1	1.85	17.1	1.55	18.2	1.40	18.3	1.40
60	16.1	1.45	18.0	1.25	19.0	1.10		
58	17.0	1.10						
危険角度	57°		59°		59°		61°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ張出 (前方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.8	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95		
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95		
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90		
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90		
45	22.8	2.40	23.9	2.10				
42	23.9	2.15	24.9	2.05				
39	24.9	1.95	25.8	1.95				
36	25.9	1.75	26.6	1.75				
33	26.8	1.60	27.3	1.60				
30	27.6	1.45	27.9	1.45				
28	28.1	1.40	28.3	1.40				
27	28.3	1.35						
24	28.9	1.25						
21	29.5	1.20						
18	29.9	1.10						
15	30.3	1.05						
旋回角度	14°		27°		47°		61°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							



24.0m ブーム+13.8m SLジブ (CW無)

アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30	
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30	
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30	
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25	
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25	
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25	
48	24.9	1.65	26.9	1.45			
45	26.2	1.60	28.1	1.40			
42	27.5	1.50	29.1	1.35			
39	28.6	1.30	30.0	1.25			
36	29.7	1.05	30.8	1.05			
33	30.7	0.85	31.5	0.85			
30	31.6	0.70	32.2	0.60			
27	32.3	0.50					
危険角度	26°		29°		48°		65°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30	
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30	
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30	
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25	
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25	
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25	
48	24.9	1.65	26.9	1.45			
45	26.2	1.65	28.0	1.40			
42	27.4	1.30	29.1	1.20			
39	28.5	1.05	30.0	0.95			
36	29.6	0.80	30.8	0.80			
34	30.3	0.65	31.3	0.65			
33	30.6	0.60					
31	31.2	0.50					
危険角度	30°		33°		48°		65°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30	
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30	
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30	
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25	
51	23.5	1.70	25.7	1.45	26.4	1.25	
49	24.4	1.60	26.5	1.35	27.1	1.25	
48	24.8	1.40	26.9	1.25			
45	26.1	1.05	28.0	0.95			
42	27.3	0.80	29.0	0.70			
39	28.5	0.55	29.9	0.50			
38	28.8	0.45	30.2	0.45			
37	29.2	0.40					
危険角度	36°		37°		48°		65°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30	
60	18.9	2.05	21.6	1.65	23.2	1.30	
57	20.4	1.65	23.0	1.40	24.3	1.25	
54	21.9	1.25	24.4	1.05	25.4	1.00	
51	23.3	0.85	25.7	0.70	26.4	0.70	
50	23.7	0.75	26.1	0.60	26.7	0.60	
49	24.2	0.65					
危険角度	48°		49°		49°		65°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8
66	15.4	2.20	18.6	1.75	20.6	1.35	21.0
63	17.1	1.60	20.1	1.30	21.9	1.15	
61	18.1	1.35	21.1	1.05	22.7	0.95	
60	18.6	1.20					
59	19.1	1.05					
危険角度	59°		60°		60°		65°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30	
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30	
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30	
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25	
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25	
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25	
48	24.9	1.65	26.9	1.45			
45	26.2	1.60	28.1	1.40			
42	27.5	1.50	29.1	1.35			
39	28.6	1.45	30.0	1.35			
36	29.7	1.45	30.8	1.35			
33	30.7	1.40	31.5	1.30			
30	31.6	1.35	32.2	1.30			
27	32.4	1.35					
24	33.1	1.30					
21	33.6	1.30					
18	34.1	1.30					
17	34.3	1.30					
危険角度	16°		29°		48°		65°
標準フック	5tフック						
フック質量	120kg						
巻掛本数	1本						

(単位: ton)



24.0m ブーム+18.0m SLジブ (CW無)

 (7.6m)								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51	26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49	27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48	28.1	0.70	30.8	0.60				
45	29.6	0.65	32.0	0.60				
42	31.0	0.60	33.1	0.55				
39	32.3	0.60	34.0	0.55				
36	33.4	0.55	34.9	0.55				
33	34.5	0.55	35.7	0.55				
31	35.2	0.55	36.1	0.55				
30	35.5	0.50						
28	36.1	0.40						
危険角度	27°		30°		48°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

 (7.2m)								
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51	26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49	27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48	28.1	0.70	30.8	0.60				
45	29.6	0.65	32.0	0.60				
42	31.0	0.60	33.1	0.55				
39	32.3	0.60	34.0	0.55				
36	33.4	0.55	34.9	0.55				
35	33.8	0.50	35.2	0.50				
33	34.5	0.45						
危険角度	32°		34°		48°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

									(6.5m)
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55	
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55	
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55	
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55	
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55	
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55	
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55	
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55	
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55			
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55			
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55			
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55			
51	26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55			
49	27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55			
48	28.1	0.70	30.8	0.60					
45	29.6	0.65	32.0	0.60					
42	31.0	0.55	33.1	0.55					
41	31.4	0.50	33.4	0.50					
危険角度	40°		40°		49°		63°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51	26.5	0.65	29.6	0.50	30.6	0.50		
50	27.1	0.50	30.0	0.45	30.9	0.45		
49	27.6	0.40						
危険角度	48°		49°		49°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

 (4.3m)								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
62	20.2	1.00	24.2	0.70	26.4	0.55		
60	21.4	0.90						
危険角度	59°		61°		61°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.65	25.9	0.55
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51	26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49	27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48	28.1	0.70	30.8	0.60				
45	29.6	0.65	32.0	0.60				
42	31.0	0.60	33.1	0.55				
39	32.3	0.60	34.0	0.55				
36	33.4	0.55	34.9	0.55				
33	34.5	0.55	35.7	0.55				
31	35.2	0.55	36.1	0.55				
30	35.5	0.55						
27	36.3	0.50						
24	37.1	0.50						
21	37.7	0.50						
18	38.3	0.50						
吊統角度	17°		30°		48°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							



45.0m ブーム+9.52m SLジブ (CW無)

アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50	
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45	
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45	
69	22.6	2.75	24.6	2.40	25.4	2.00	25.0	1.45	
66	24.7	2.20	27.0	1.90	27.7	1.85	27.2	1.45	
64	26.1	1.85	28.0	1.65	29.0	1.55	28.7	1.40	
63	26.9	1.65	28.6	1.55	29.6	1.40			
60	29.0	1.20	30.6	1.10	31.5	1.05			
57	31.2	0.75	32.9	0.65	33.3	0.65			
危険角度	56°		56°		56°		63°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50	
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45	
72	19.8	3.40	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45	
69	22.2	2.55	24.6	2.20	25.4	2.00	25.0	1.45	
66	24.4	1.95	26.7	1.70	27.4	1.60	27.2	1.45	
64	25.9	1.65	28.0	1.40	28.7	1.40	28.7	1.35	
63	26.7	1.45	28.6	1.30	29.4	1.25			
60	28.9	0.95	30.6	0.85	31.5	0.80			
危険角度	59°		59°		59°		63°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50	
75	16.7	3.90	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45	
72	19.8	2.75	22.1	2.35	22.9	2.05	22.6	1.45	
69	21.7	2.15	23.9	1.85	25.0	1.65	25.0	1.45	
66	24.1	1.55	26.2	1.35	27.0	1.30	27.0	1.30	
64	25.8	1.10	27.8	0.95	28.5	0.95	28.5	0.95	
危険角度	63°		63°		63°		63°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	4.00	16.6	3.20	17.2	2.15	17.6	1.50	
75	16.7	2.85	19.4	2.25	20.1	2.10	20.1	1.45	
72	18.9	2.05	21.1	1.75	22.4	1.50	22.6	1.45	
71	19.7	1.80	21.9	1.55	23.1	1.45	23.4	1.40	
70	20.6	1.55							
危険角度	69°		70°		70°		70°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.40	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	3.00	15.9	2.40	17.2	2.15	17.6	1.50	
77	14.0	2.70	16.5	2.20	18.2	1.90	18.5	1.45	
76	14.7	2.35	17.1	1.95					
75	15.3	2.10							
危険角度	74°		75°		76°		76°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50	
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45	
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45	
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45	
66	25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45	
64	26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40	
63	27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80			
60	29.9	2.00	31.5	1.70	31.8	1.65			
57	32.2	1.75	33.6	1.55	33.7	1.50			
54	34.3	1.55	35.5	1.40	35.6	1.40			
51	36.4	1.20	37.4	1.20	37.4	1.20			
49	37.5	1.00	38.4	1.00	38.4	1.00			
48	38.1	0.90	39.1	0.90					
45	39.8	0.65	40.6	0.65					
42	41.4	0.40	42.1	0.40					
危険角度	41°		41°		48°		63°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)



45.0m ブーム+13.8m SLジブ (CW無)

								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.40	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	27.4	1.85	30.0	1.65	31.5	1.30	31.2	1.00
64	28.8	1.60	31.7	1.40	33.0	1.30	32.7	1.00
63	29.6	1.45	32.4	1.25	33.7	1.20		
60	31.9	1.00	34.5	0.85	35.6	0.85		
58	33.3	0.75	35.8	0.65	36.8	0.65		
危険角度	57°		57°		57°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

								
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.20	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	26.8	1.70	30.0	1.45	31.5	1.30	31.2	1.00
64	28.4	1.40	31.3	1.20	33.0	1.10	32.7	1.00
63	29.2	1.25	32.1	1.05	33.7	0.95		
61	30.8	0.95	33.6	0.80	34.8	0.75		
60	31.6	0.80						
危険角度	59°		60°		60°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								


(単位: ton)

 (6.5m)								
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.50	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.0	1.85	27.4	1.50	29.1	1.30	29.0	1.00
66	26.5	1.35	29.6	1.10	31.2	0.95	31.2	0.95
65	27.3	1.15	30.3	0.95	31.8	0.90	31.9	0.90
危険角度	64°		64°		64°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.50	21.8	2.00	23.7	1.35	24.1	1.00
72	20.7	1.80	24.3	1.45	26.5	1.25	26.6	1.00
71	21.6	1.60	25.0	1.30				
危険角度	70°		70°		71°		71°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.50	18.9	1.90	20.8	1.40	21.5	1.00
77	16.2	2.10	19.9	1.60	21.8	1.35	22.4	1.00
危険角度	76°		76°		76°		76°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64	29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63	30.1	1.85	32.6	1.60	33.7	1.25		
60	32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25		
57	35.0	1.40	37.0	1.20	37.8	1.15		
54	37.4	1.25	39.1	1.10	39.7	1.05		
51	39.6	1.05	41.2	1.00	41.5	0.95		
49	41.0	0.85	42.6	0.85	42.6	0.85		
48	41.4	0.80	43.2	0.75				
45	43.2	0.55	44.7	0.55				
43	44.3	0.40	46.6	0.40				
危険角度	42°		42°		49°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)



45.0m ブーム+18.0m SLジブ (CW無)

								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.75	38.4	0.60	39.8	0.50		
59	35.9	0.65	39.1	0.55	40.5	0.50		
危険角度	58°		58°		58°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

								
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
62	33.0	0.85	36.7	0.60	38.4	0.55		
危険角度	61°		61°		61°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)

ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.65
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.65
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.65
65	30.0	0.90						

危険角度	64°	65°	65°	65°
標準フック	5tフック			
フック質量	120kg			
巻掛本数	1本			

(単位: ton)

(単位: ton)

 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
71	23.9	1.15						
危険角度	70°		71°		71°		71°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								

(単位: ton)

								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
77	17.4	1.40						
危険角度	76°		77°		77°		77°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							





(単位: ton)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ張出 (前方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.60		
54	40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
51	43.0	0.65	45.2	0.55	45.6	0.50		
49	44.6	0.65	46.6	0.55	46.7	0.50		
48	45.4	0.60	47.3	0.55				
46	46.8	0.45	48.6	0.45				
危険角度	45°		45°		48°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								


(単位: ton)



メインブーム【特殊伸縮】(CW無) 17.0m ~ 31.0m ブーム

作業 半径 (m)	 (7.6m)			 (7.2m)			 (6.5m)			 (5.4m)			 (4.3m)		
	アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)			アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)			アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)			アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)			アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)		
	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム
2.5	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
3.0	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
3.5	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
4.0	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
4.5	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
5.0	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
5.5	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
6.0	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20	14.00	13.00	8.20
6.5	14.00	12.40	8.20	14.00	12.40	8.20	14.00	12.40	8.20	14.00	12.40	8.20	13.35	12.40	8.20
7.0	14.00	11.80	8.20	14.00	11.80	8.20	14.00	11.80	8.20	14.00	11.80	8.20	11.95	11.80	8.20
8.0	14.00	10.70	8.20	14.00	10.70	8.20	14.00	10.70	8.20	13.70	10.70	8.20	9.45	10.05	8.20
9.0	13.70	9.80	7.90	13.70	9.80	7.90	13.70	9.80	7.90	11.10	9.80	7.90	7.65	8.20	7.90
10.0	12.80	9.00	7.20	12.80	9.00	7.20	12.65	9.00	7.20	9.15	9.00	7.20	6.30	6.85	7.20
11.0	12.00	8.30	6.60	12.00	8.30	6.60	10.65	8.30	6.60	7.70	8.25	6.60	5.30	5.80	6.10
12.0	11.30	7.70	6.00	10.75	7.70	6.00	9.10	7.70	6.00	6.55	7.10	6.00	4.45	4.95	5.25
13.0	10.15	7.10	5.50	9.30	7.10	5.50	7.85	7.10	5.50	5.65	6.15	5.50	3.80	4.25	4.55
14.0	9.15	6.60	5.10	8.00	6.60	5.10	6.90	6.60	5.10	5.00	5.40	5.10	3.25	3.70	3.95
15.0		6.20	4.75		6.20	4.75		6.20	4.75		4.80	4.75		3.25	3.50
16.0		5.80	4.40		5.80	4.40		5.80	4.40		4.20	4.40		2.80	3.05
17.0		5.45	4.10		5.45	4.10		5.20	4.10		3.75	3.95		2.45	2.70
18.0		5.10	3.80		5.10	3.80		4.65	3.80		3.30	3.50		2.15	2.35
19.0		4.80	3.55		4.80	3.55		4.20	3.55		2.90	3.20		1.90	2.10
20.0		4.50	3.30		4.50	3.30		3.80	3.30		2.65	2.90		1.65	1.85
21.0		4.30	3.10		4.30	3.10		3.40	3.10		2.35	2.75		1.35	1.75
22.0			3.00			3.00			3.00			2.35			1.45
23.0			2.80			2.80			2.80			2.10			1.25
24.0			2.60			2.60			2.60			1.90			1.05
26.0			2.30			2.30			2.30			1.60			0.65
27.0			2.20			2.20			2.10			1.30			
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
標準フック	35tフック			35tフック			35tフック			35tフック			35tフック		
フック質量	330kg			330kg			330kg			330kg			330kg		
巻掛本数	4本			4本			4本			4本			4本		

(単位 : ton)

作業 半径 (m)	 (2.55m)	
	アウトリガ最縮小 (2.55m) 張出 (側方)	
	17.0m ブーム	24.0m ブーム
2.5	14.00	13.00
3.0	14.00	13.00
3.5	14.00	13.00
4.0	13.70	13.00
4.5	11.10	12.05
5.0	9.20	10.15
5.5	7.90	8.70
6.0	6.80	7.55
6.5	5.90	6.60
7.0	5.10	5.85
8.0	4.00	4.65
9.0	3.10	3.75
10.0	2.45	3.10
11.0	1.90	2.55
12.0	1.50	2.10
13.0	1.10	1.75
14.0	0.90	1.45
15.0		1.20
16.0		0.95
17.0		0.70
危険角度	—	29°
標準フック	35tフック	
フック質量	330kg	
巻掛本数	4本	

(単位 : ton)

作業 半径 (m)	アウトリガ張出 (前方)		
	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム
	17.0m ブーム	24.0m ブーム	31.0m ブーム
2.5	14.00	13.00	8.20
3.0	14.00	13.00	8.20
3.5	14.00	13.00	8.20
4.0	14.00	13.00	8.20
4.5	14.00	13.00	8.20
5.0	14.00	13.00	8.20
5.5	14.00	13.00	8.20
6.0	14.00	13.00	8.20
6.5	14.00	12.40	8.20
7.0	14.00	11.80	8.20
8.0	14.00	10.70	8.20
9.0	13.70	9.80	7.90
10.0	12.80	9.00	7.20
11.0	12.00	8.30	6.60
12.0	11.30	7.70	6.00
13.0	10.70	7.10	5.50
14.0	10.00	6.60	5.10
15.0		6.20	4.75
16.0		5.80	4.40
17.0		5.45	4.10
18.0		5.10	3.80
19.0		4.80	3.55
20.0		4.50	3.30
21.0		4.30	3.10
22.0			3.00
23.0			2.80
24.0			2.60
26.0			2.30
27.0			2.20
危険角度	—	—	—
標準フック	35tフック		
フック質量	330kg		
巻掛本数	4本		

(単位 : ton)



31.0m 特殊伸縮ブーム+9.52m SLジブ (CW無)

 (7.6m)									
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50	
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50	
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50	
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50	
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45	
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45	
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45	
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40	
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75			
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60			
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50			
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35			
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20			
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15			
45	28.5	1.15	29.4	1.10					
42	29.7	1.00	30.5	0.95					
39	30.8	0.90	31.6	0.85					
36	31.9	0.80	32.5	0.80					
33	32.9	0.70	33.4	0.70					
30	33.8	0.65	34.2	0.60					
29	34.1	0.60	34.4	0.55					
27	34.7	0.60							
24	35.5	0.50							
21	36.2	0.45							
20	36.4	0.45							
危険角度	19°		28°		46°		62°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

									
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50	
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50	
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50	
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50	
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45	
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45	
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45	
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40	
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75			
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60			
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50			
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35			
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20			
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15			
45	28.5	1.15	29.4	1.10					
42	29.7	1.00	30.5	0.95					
39	30.8	0.90	31.6	0.85					
36	31.9	0.80	32.5	0.80					
33	32.9	0.70	33.4	0.70					
30	33.8	0.65	34.2	0.60					
29	34.1	0.60	34.4	0.55					
27	34.7	0.60							
24	35.5	0.50							
21	36.2	0.45							
20	36.4	0.45							
危険角度	19°		28°		46°		62°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

 (6.5m)									
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50	
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50	
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50	
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50	
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45	
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45	
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45	
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40	
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75			
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60			
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50			
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35			
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20			
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15			
45	28.5	1.15	29.4	1.10					
42	29.7	1.00	30.5	0.95					
39	30.8	0.90	31.6	0.85					
36	31.9	0.80	32.5	0.80					
33	32.9	0.70	33.4	0.70					
30	33.8	0.65	34.2	0.60					
29	34.1	0.60	34.4	0.55					
27	34.7	0.60							
24	35.5	0.50							
21	36.2	0.45							
20	36.4	0.45							
危険角度	19°		28°		46°		62°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

 (5.4m)									
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50	
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50	
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50	
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50	
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45	
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45	
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45	
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40	
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75			
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60			
54	23.9	1.65	25.5	1.50	25.8	1.45			
51	25.4	1.40	26.8	1.30	27.1	1.25			
48	26.8	1.15	28.1	1.10	28.2	1.10			
47	27.2	1.10	28.5	1.05	28.5	1.05			
45	28.1	1.00	29.3	0.90					
42	29.4	0.75	30.5	0.70					
39	30.7	0.55	31.5	0.55					
37	31.4	0.45	32.2	0.45					
危険角度	36°		36°		46°		62°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								

(単位: ton)

									
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50	
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50	
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50	
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50	
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45	
69	15.3	3.05	17.5	2.55	18.5	2.05	18.6	1.45	
66	17.2	2.35	19.1	2.05	20.1	1.95	20.1	1.45	
63	19.0	1.85	20.7	1.70	21.6	1.60	21.5	1.40	
60	20.5	1.50	22.2	1.35	23.0	1.30			
57	21.9	1.25	23.7	1.10	24.4	1.05			
54	23.5	1.00	25.2	0.85	25.7	0.85			
51	25.1	0.70	26.5	0.65	26.9	0.60			
49	26.2	0.50	27.4	0.50	27.6	0.50			
48	26.7	0.45							
危険角度	47°		48°		49°			62°	
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								



31.0m 特殊伸縮ブーム+13.8m SLジブ (CW無)

アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05			
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95			
45	32.0	0.95	33.5	0.90					
42	33.4	0.80	34.7	0.80					
39	34.7	0.75	35.8	0.70					
36	35.9	0.65	36.8	0.60					
33	37.0	0.55	37.7	0.55					
30	38.0	0.50	38.4	0.50					
27	38.9	0.45							
24	39.7	0.40							
22	40.2	0.40							
危険角度		21°	29°		47°		63°		
標準フック		5tフック							
フック質量		120kg							
巻掛本数		1本							

(単位: ton)

アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05			
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95			
45	32.0	0.95	33.5	0.90					
42	33.4	0.80	34.7	0.80					
39	34.7	0.75	35.8	0.70					
36	35.9	0.65	36.8	0.60					
33	37.0	0.55	37.7	0.55					
30	38.0	0.50	38.4	0.50					
27	38.9	0.45							
24	39.7	0.40							
22	40.2	0.40							
危険角度		21°	29°		47°		63°		
標準フック		5tフック							
フック質量		120kg							
巻掛本数		1本							

(単位: ton)

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05			
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95			
45	32.0	0.95	33.5	0.90					
42	33.4	0.80	34.7	0.80					
39	34.7	0.75	35.8	0.70					
36	35.9	0.65	36.8	0.60					
33	37.0	0.55	37.7	0.55					
30	38.0	0.50	38.4	0.50					
27	38.9	0.45							
24	39.7	0.40							
22	40.2	0.40							
危険角度		21°	29°		47°		63°		
標準フック		5tフック							
フック質量		120kg							
巻掛本数		1本							

(単位: ton)

アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51	28.8	1.15	30.9	1.05	31.4	1.00			
48	30.4	0.95	32.2	0.90	32.5	0.90			
45	31.8	0.75	33.5	0.70					
42	33.2	0.60	34.7	0.55					
40	34.1	0.45	35.4	0.45					
39	34.5	0.40							
38	34.9	0.40							
危険角度		37°	39°		47°		63°		
標準フック		5tフック							
フック質量		120kg							
巻掛本数		1本							

(単位: ton)

アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	20.8	1.70	23.8	1.45	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.4	1.60	24.4	1.35	25.9	1.20			
60	23.2	1.30	26.1	1.05	27.3	1.00			
57	25.0	1.00	27.7	0.85	28.7	0.85			
54	26.8	0.75	29.2	0.65	30.0	0.65			
51	28.5	0.50	30.6	0.45	31.2	0.45			
50	29.1	0.40							
危険角度		49°	50°		50°		63°		
標準フック		5tフック							
フック質量		120kg							
巻掛本数		1本							

(単位: ton)

アウトリガ張出 (前方)								
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	16.0	1.50	18.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
危険角度	21°		29°		47°		63°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
吊钩重量	4.4t							



31.0m 特殊伸縮ブーム+18.0m SLジブ (CW無)

 (7.6m)									
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55			
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55			
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55			
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55			
48	33.9	0.65	36.4	0.55					
45	35.5	0.65	37.7	0.55					
42	37.1	0.60	39.0	0.55					
39	38.5	0.55	40.1	0.55					
36	39.9	0.50	41.1	0.50					
33	41.1	0.45	41.9	0.45					
30	42.2	0.40	42.7	0.40					
29	42.5	0.40	42.9	0.40					
危険角度	28°		28°		48°		64°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								
(単位: ton)									

(単位: ton)

 (7.2m)									
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55			
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55			
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55			
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55			
48	33.9	0.65	36.4	0.55					
45	35.5	0.65	37.7	0.55					
42	37.1	0.60	39.0	0.55					
39	38.5	0.55	40.1	0.55					
36	39.9	0.50	41.1	0.50					
33	41.1	0.45	41.9	0.45					
30	42.2	0.40	42.7	0.40					
29	42.5	0.40	42.9	0.40					
危険角度	28°		28°		48°		64°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								
(単位: ton)									

(単位: ton)

									
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.65			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.65			
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55			
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55			
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55			
48	33.9	0.65	36.4	0.55					
45	35.5	0.65	37.7	0.55					
42	37.1	0.60	39.0	0.55					
39	38.5	0.55	40.1	0.55					
36	39.9	0.50	41.1	0.50					
33	41.1	0.45	41.9	0.45					
30	42.2	0.40	42.7	0.40					
29	42.5	0.40	42.9	0.40					
危険角度	28°		28°		48°		64°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								
(単位: ton)									

(単位: ton)


 (5.4m)									
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55			
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55			
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55			
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55			
48	33.9	0.65	36.4	0.55					
45	35.5	0.60	37.7	0.55					
42	37.0	0.45	39.0	0.40					
41	37.5	0.40							
危険角度	40°		41°		48°		64°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								
(単位: ton)									

(単位: ton)

 (4.3m)									
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55			
54	30.3	0.55	33.2	0.50	34.2	0.50			
53	30.7	0.50	33.7	0.40	34.7	0.40			
52	31.3	0.40							
危険角度	51°		52°		52°		64°		
標準フック	5tフック								
フック質量	120kg								
巻掛本数	1本								
(単位 : ton)									

(単位: ton)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ張出 (前方)							
	オフセット5°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.56
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48	33.9	0.65	36.4	0.55				
45	35.5	0.65	37.7	0.55				
42	37.1	0.60	39.0	0.55				
39	38.5	0.55	40.1	0.55				
36	39.9	0.50	41.1	0.50				
33	41.1	0.45	41.9	0.45				
30	42.2	0.40	42.7	0.40				
29	42.5	0.40	42.9	0.40				
危険角度	28°		28°		48°		64°	
標準フック	5tフック							
フック質量	120kg							
巻掛本数	1本							
(単位: ton)								



メインブーム【定置つり】・【走行つり】

■アウトリガ不使用時

作業半径 (m)									作業半径 (m)
	定置つり カウンタウエイト付				定置つり カウンタウエイト無				
	10.0mブーム		17.0m特殊伸縮ブーム		10.0mブーム		17.0m特殊伸縮ブーム		
	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	
3.5	2.00		2.00		9.00	6.00	8.50	5.00	3.5
4.0	2.00		2.00		9.00	6.00	8.50	5.00	4.0
4.5	2.00	2.00	2.00		9.00	4.90	8.50	4.25	4.5
5.0	2.00	2.00	2.00		8.50	4.00	8.50	3.60	5.0
5.5	2.00	2.00	2.00		7.80	3.20	7.80	3.00	5.5
6.0	2.00	2.00	2.00	2.00	7.10	2.55	7.10	2.55	6.0
6.5	2.00	2.00	2.00	2.00	6.50	2.00	6.50	2.00	6.5
7.0			2.00	2.00			5.90	1.60	7.0
7.5			2.00	2.00			5.40	1.30	7.5
8.0			2.00	2.00			4.90	1.00	8.0
8.5			2.00	2.00			4.50	0.70	8.5
9.0			2.00	2.00			4.10		9.0
10.0			1.50				3.45		10.0
11.0			1.10				2.85		11.0
12.0			0.75				2.35		12.0
13.0							1.95		13.0
危険角度	—	—	—	42°	—	—	—	49°	危険角度
標準フック	35tフック				35tフック				標準フック
フック質量	330kg				330kg				フック質量
巻掛本数	4本				4本				巻掛本数
起伏範囲	0°～74°	0°～52°	0°～74°	42°～62°	0°～74°	0°～60°	0°～74°	49°～74°	起伏範囲

(単位: ton)

(単位: ton)

				
作業半径 (m)	走行つり [2km/h未満] カウンタウエイト無			
	10.0mブーム		17.0m特殊伸縮ブーム	
	前方	全周	前方	全周
3.5	5.00	4.00	5.00	4.00
4.0	5.00	3.95	5.00	3.95
4.5	5.00	3.20	5.00	3.20
5.0	5.00	2.60	5.00	2.60
5.5	5.00	2.05	5.00	2.05
6.0	5.00	1.45	5.00	1.45
6.5	4.90	1.00	4.90	1.00
7.0			4.40	0.80
7.5			3.90	0.60
8.0			3.55	
8.5			3.20	
9.0			2.90	
10.0			2.30	
11.0			1.80	
12.0			1.40	
13.0			1.00	
危険角度	—	—	—	54°
標準フック	35tフック			
フック質量	330kg			
巻掛本数	4本			
起伏範囲	0°～74°	0°～60°	0°～74°	54°～74°


(単位：ton)

(単位: ton)

■最小通路軌跡図

● 60°


4輪ステアリングで右折する場合

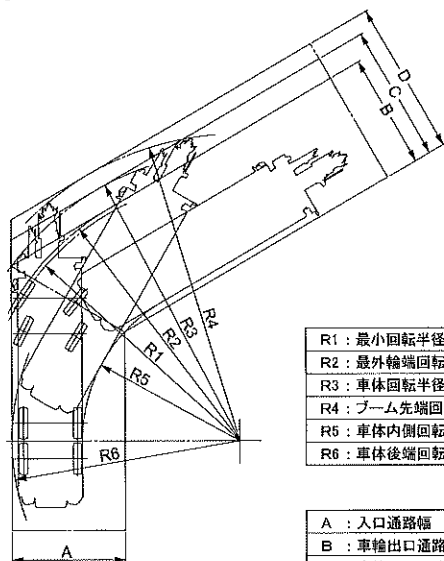

R1 : 最小回転半径	11.80m
R2 : 最外輪端回転半径	12.00m
R3 : 車体回転半径	12.60m
R4 : プーム先端回転半径	13.36m
R5 : 車体内側回転半径	6.94m
R6 : 車体後端回転半径	10.05m

A : 入口通路幅	4.98m
B : 車輪出口通路幅	4.98m
C : 車体出口通路幅	5.96m
D : プーム先端出口通路幅	6.72m


8輪ステアリングで右折する場合(構内移動)

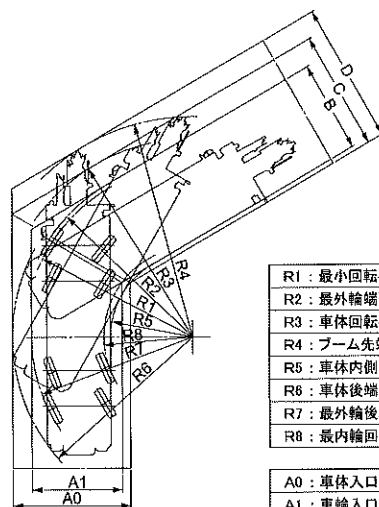


R1 : 最小回転半径	7.40m
R2 : 最外輪端回転半径	7.58m
R3 : 車体回転半径	8.63m
R4 : プーム先端回転半径	9.59m
R5 : 車体内側回転半径	3.62m
R6 : 車体後端回転半径	7.97m
R7 : 最外輪後端回転半径	7.12m
R8 : 最内輪回転半径	3.92m

A0 : 車体入口通路幅	5.22m
A1 : 車輪入口通路幅	4.01m
B : 車輪出口通路幅	4.01m
C : 車体出口通路幅	5.22m
D : プーム先端出口通路幅	6.17m

● 90°

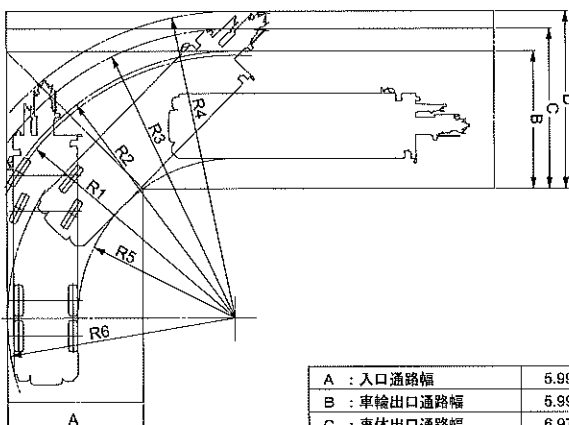


A : 入口通路幅	5.99m
B : 車輪出口通路幅	5.99m
C : 車体出口通路幅	6.97m
D : プーム先端出口通路幅	7.74m

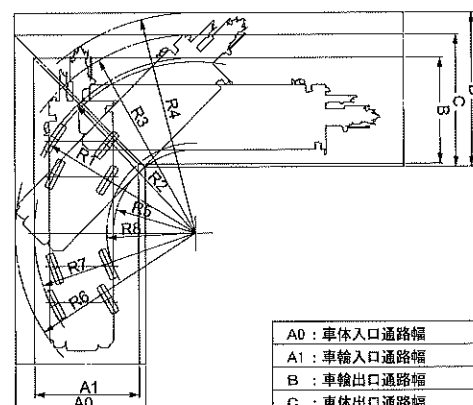


A0 : 車体入口通路幅	5.79m
A1 : 車輪入口通路幅	4.62m
B : 車輪出口通路幅	4.62m
C : 車体出口通路幅	5.79m
D : プーム先端出口通路幅	6.71m

● 120°

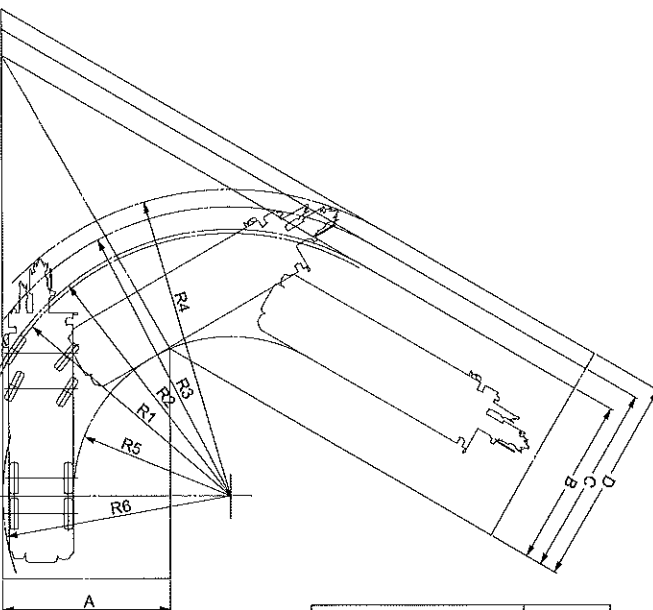


A : 入口通路幅	7.39m
B : 車輪出口通路幅	7.39m
C : 車体出口通路幅	8.37m
D : プーム先端出口通路幅	9.13m

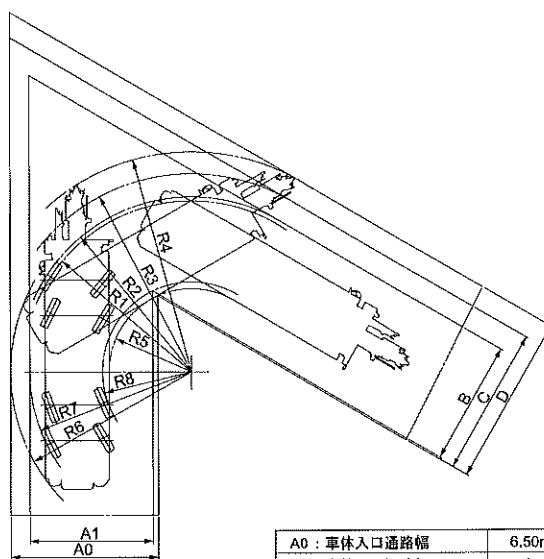


A0 : 車体入口通路幅	6.50m
A1 : 車輪入口通路幅	5.42m
B : 車輪出口通路幅	5.42m
C : 車体出口通路幅	6.50m
D : プーム先端出口通路幅	7.45m

(注) 上記の数値は計算値です。

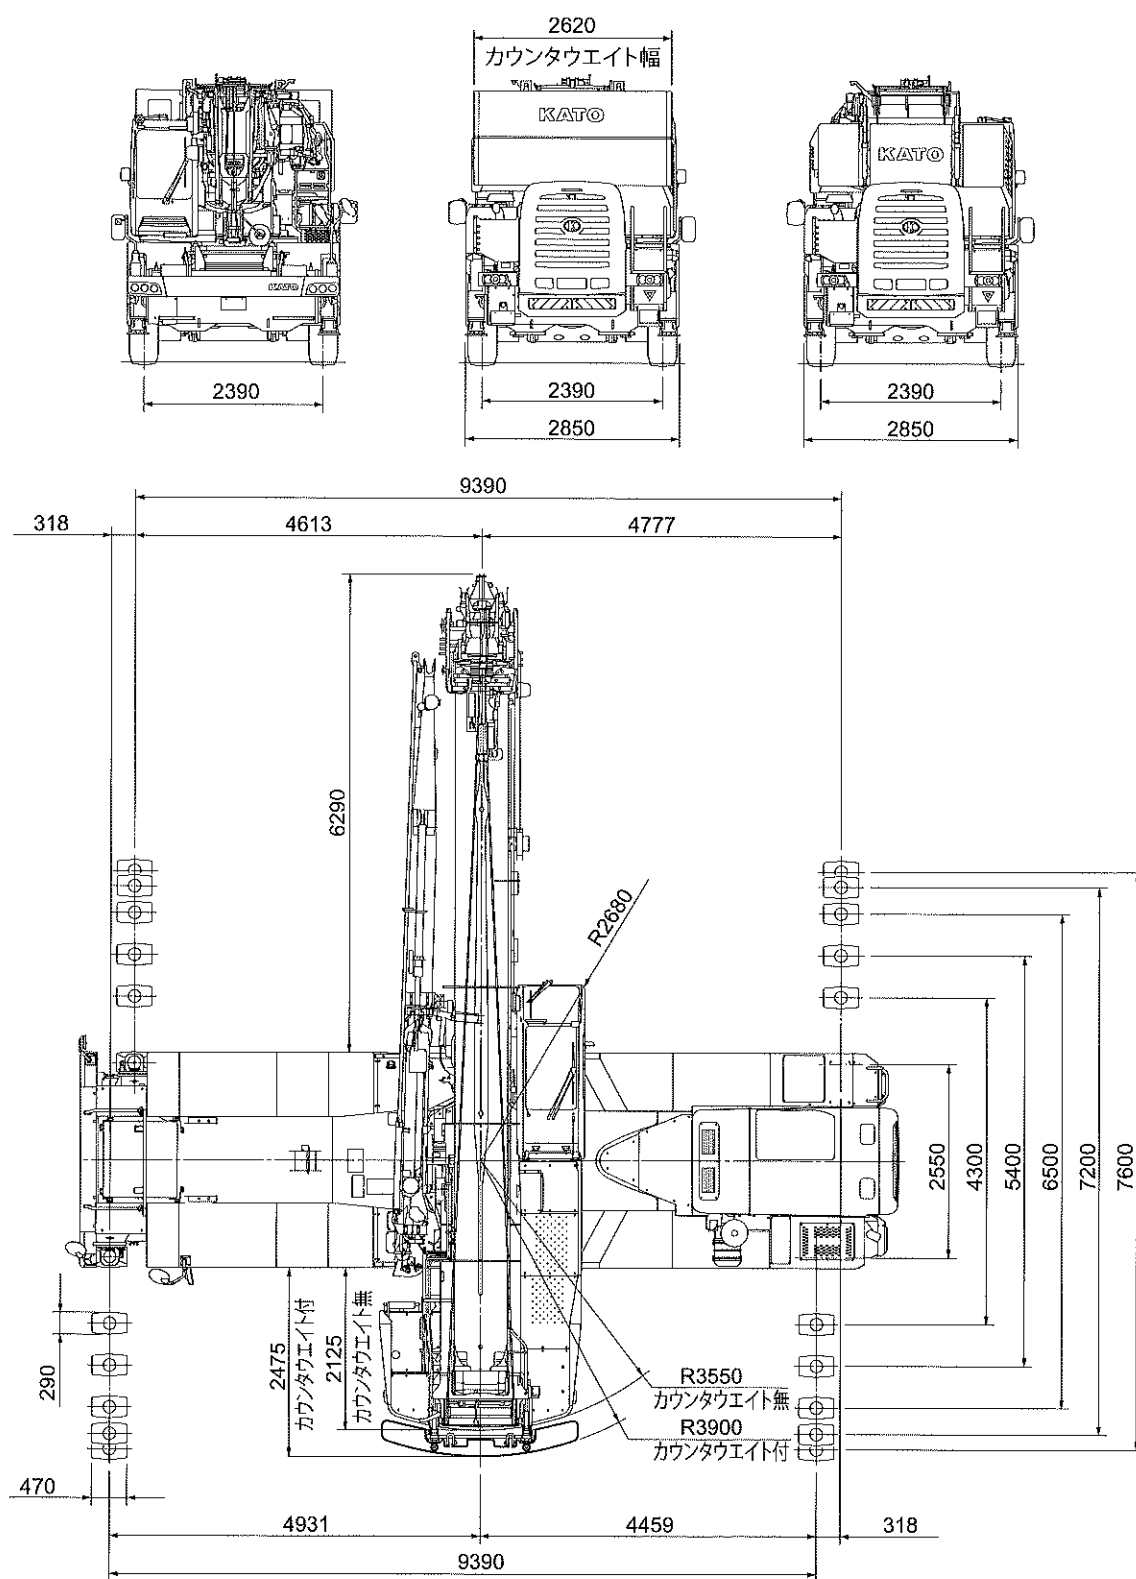

縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

■全体図

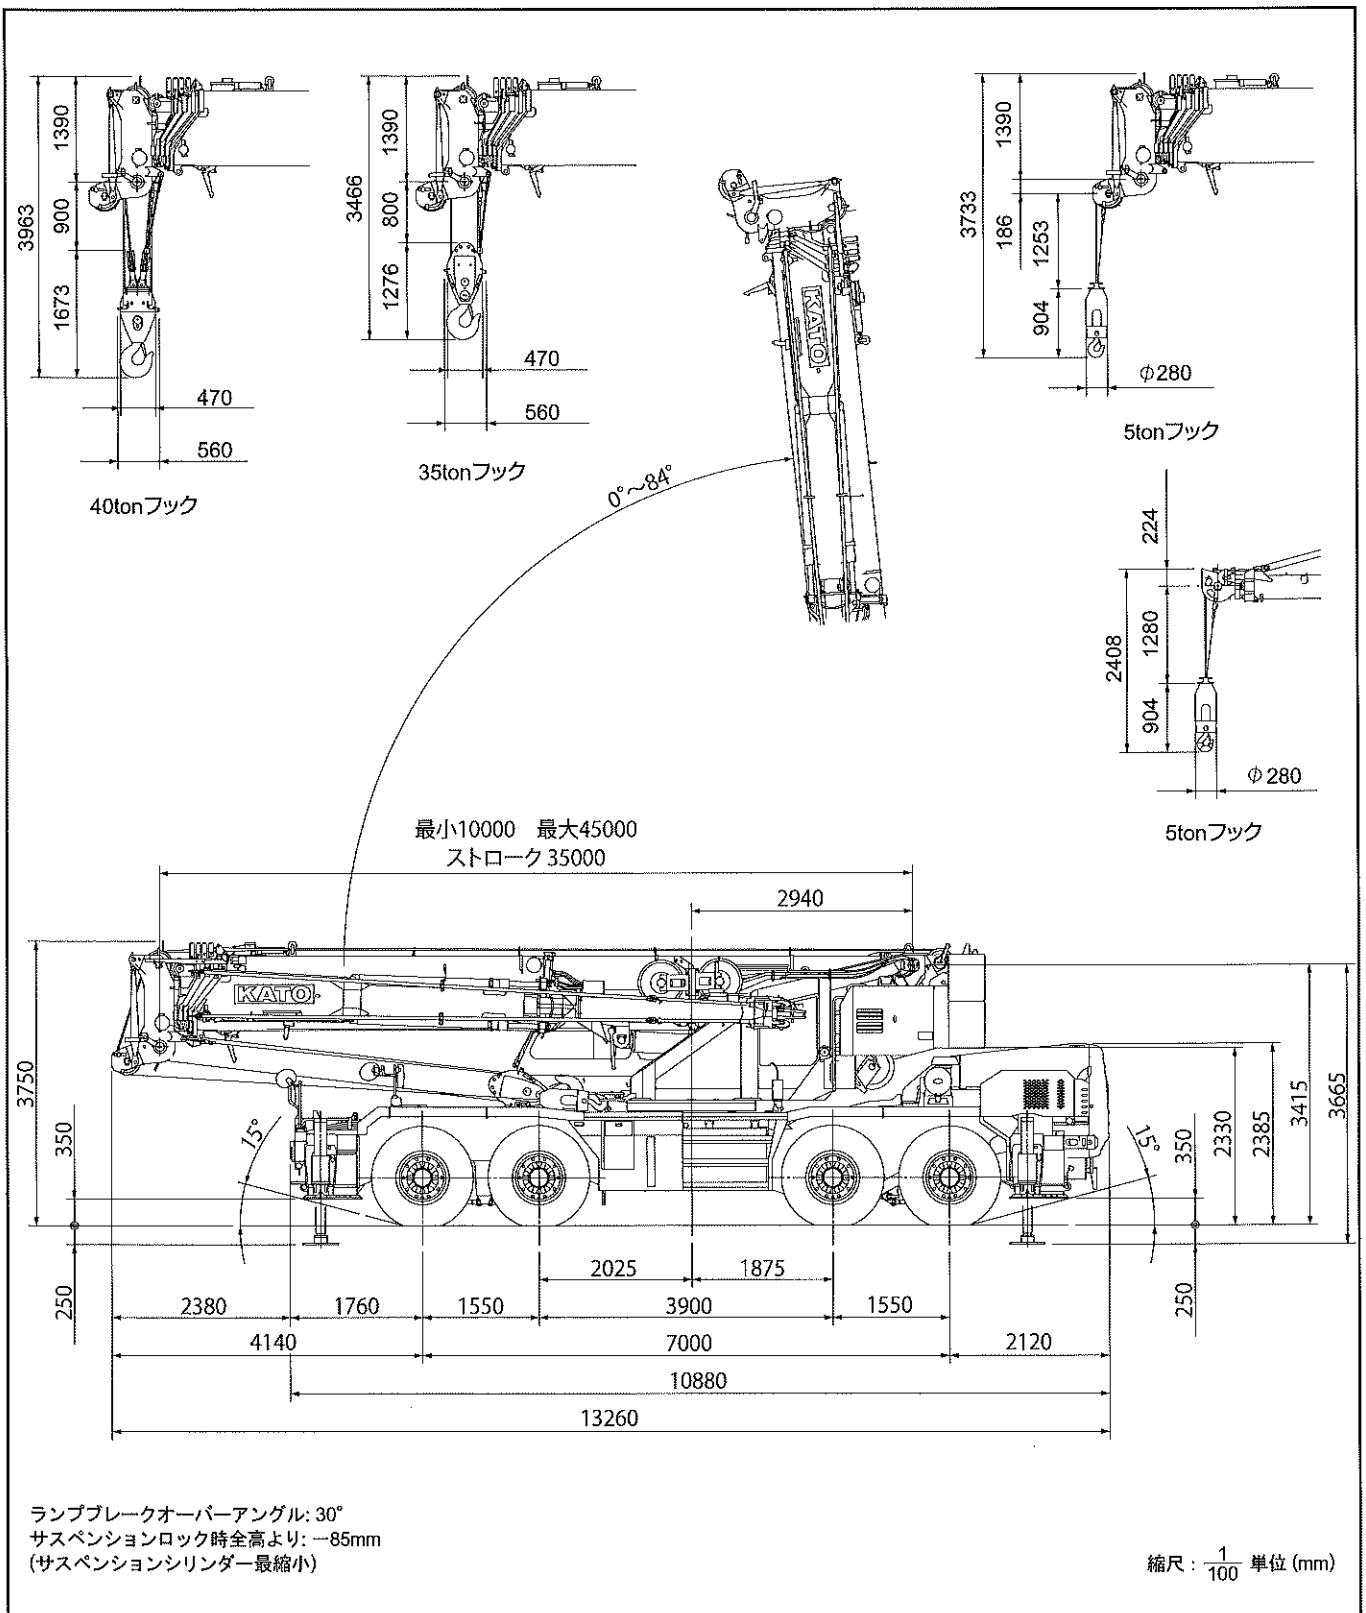

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは…

KATO 株式会社 **加藤製作所**

本社/☎140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎03 (3458) 1111番 (大代表)
ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

C04411
3.2017-5000 (TI) 1

